



FASSI GROUP



ZEBRA 12

Nacelle articulée tout-terrain

Conçu pour durer

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Hauteur de travail	12,20 m
Déport	8,60 m
Déport arrière	0 m

▲ ÉQUIPEMENT STANDARD


- 4 Roues motrices
- Essieu oscillant
- Rotation tourelle 360° non continue
- Rotation plate-forme 180°
- Pendulaire 133°
- Capacité 230kg
- Pente franchissable 40%
- Dévers 4°
- Déplacement en pleine hauteur de travail
- Limiteur de charge
- Compteur horaire
- Avertisseur sonore
- Console de diagnostic couleur LCD embarquée
- Système de protection de poste de conduite
- Moteur sur axe pivotant
- Grande ouverture de capot

★ ACCESSOIRES & OPTIONS

- Prise 220V dans la plate-forme
- Prise d'Air comprimé dans la plate-forme
- Système anti-écrasement (ACS)
- Génératrice
- Kit grand froid
- Kit grand chaud
- Feu à éclats
- Bip de déplacement
- Coupure de mouvement 4°
- Kit chargeur de batterie
- Feux d'éclairage sur plate-forme
- Huile (HV 32/ BIO/Alimentaire)
- Pneus non-marquants
- Peinture aux couleurs du client

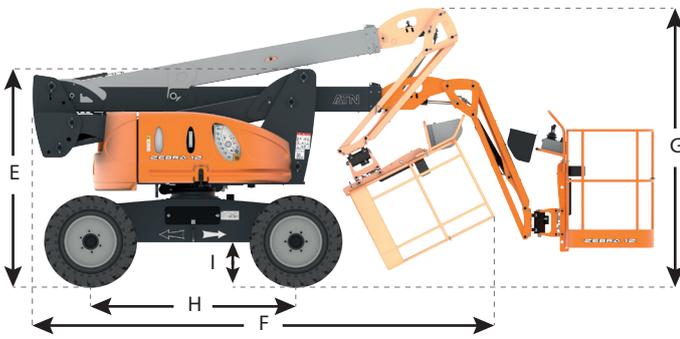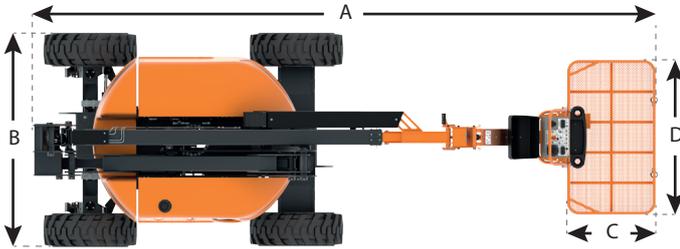

Appareil conforme à la réglementation en vigueur.
Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

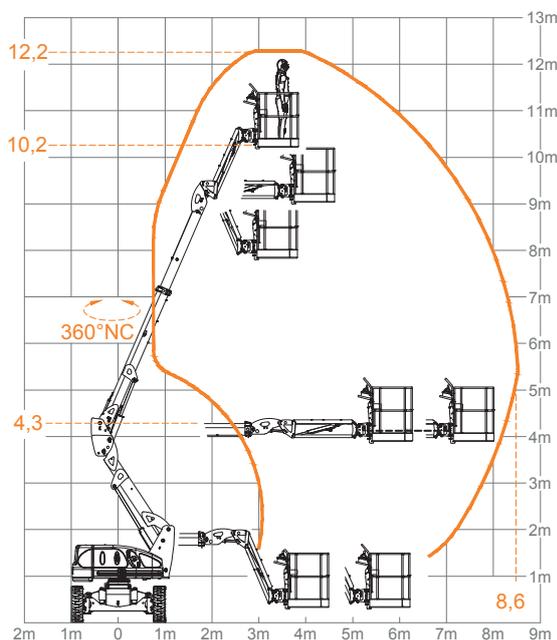

Hauteur travail	12,20 m
Hauteur plancher	10,20 m
Déport maximum	8,60 m
Hauteur d'articulation	4,28 m
Charge utile	230 kg

A	Longueur	6,05 m
B	Largeur	2,00 m
C	Longueur plate-forme	0,86 m
D	Largeur plate-forme	1,51 m
E	Hauteur	2,10 m
F	Longueur (position transport)	4,50 m
G	Hauteur (position transport)	2,60 m
H	Empattement	2,00 m
I	Garde au sol (centre machine)	0,37 m

Rotation tourelle	360° NC
Rotation plate-forme	180°
Déport arrière	0
Pendulaire	133°
Vitesse maxi (machine repliée)	6 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,9 km/h
Pente admissible (machine repliée)	40%
Dévers maxi.	4°
Rayon de braquage intérieur (Ri)	1,72 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	4,28 m
Poids total	5250 kg
Pression au sol	1275 kN/m ²

Dimensions des roues	31x10-20
Moteur diesel	KUBOTA
Capacité réservoir carburant	50 L
Capacité réservoir hydraulique	48 L

Ri : Rayon de braquage intérieur
Re : Rayon de braquage extérieur

