
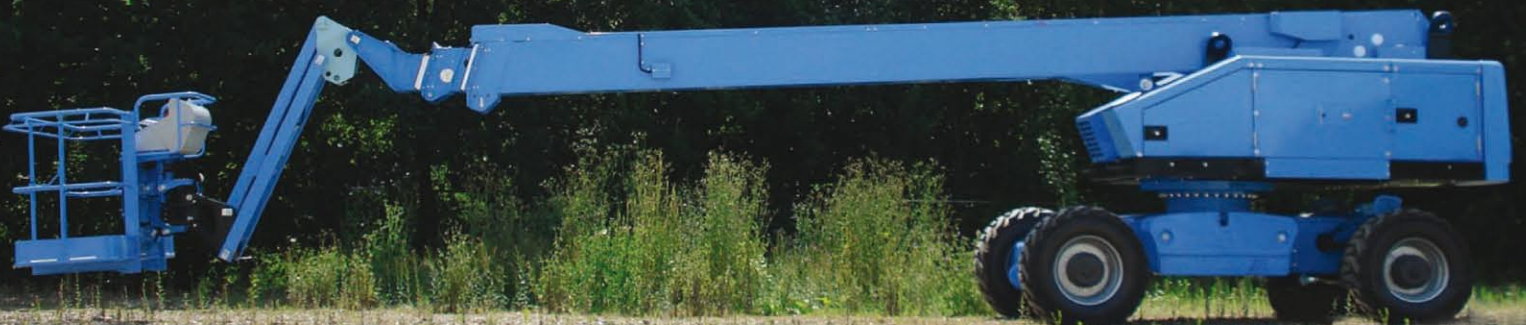


NACHI

SP 18 & 21 A / AJ

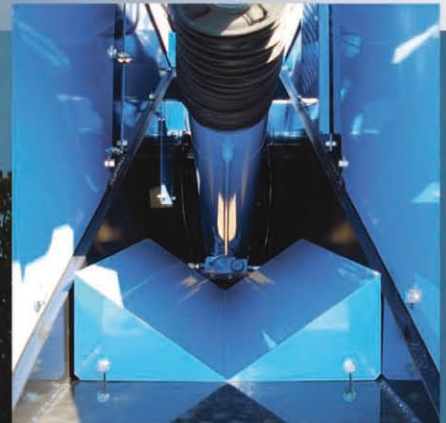

Collé RENTAL & SALES

Specificatie / Spezifikation:		SP18A	SP21A	SP18AJ	SP21AJ
A Platformhoogte	Plattformhöhe max.	18,20 m	21,00 m	18,20 m	21,00 m
B Lengte	Länge	9,17 m	10,15 m	10,04 m	11,57 m
C Platform last	Tragfähigkeit max.	250 kg (6" Platform)		250 kg (6" Platform)	
D Breedte	Breite	2,43 m			
E Overhang vanuit hart	Überhang von Mitte Drehkranz	2,36 m			
F Hoogte	Höhe	2,64 m			
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	16,70 m	18,60 m	15,80 m	17,80 m
Zwenken	Schwenken	360° eindloos/endlos			
Platform zwenken	Plattformdrehung	180° (90° + 90°)			
Jib	Arbeitsbereich Korbarm	n.a.		130° (+ 70°, -60°)	
Afmetingen/Abmessungen:					
Platform Plattformabmessung (Standard)		1,80 x 0,75 x 1,10 m			
Platform Plattformabmessung (Optional)		2,40 x 0,75 x 1,10 m	2,40 x 0,75 x 1,10 m		
Spoorbreedte Radstand		2,50 m			
Bodemvrijheid Bodenfreiheit		0,255 m			
Eigengewicht		12.300 kg	14.500 kg	12.300 kg	14.700 kg
Rijden/Fahren:					
Snelheid Geschwindigkeit		5,5 km/u			
Helling Steigfähigkeit max.		45% (24°)			
Banden (geschuimd) Reifen (geschäumt)		15 x 19,5			
Pendelas Pendelachse		Standard			
Aandrijving/Antrieb:					
Dieselmotor		Isuzu 4 LE2 XYBB-01			
Vermogen Leistung		41,1 kW/2.200 rpm			
Tankvolume Tankvolumen		150 ltr			

Standarduitrusting/Standardausstattung:

Vier wiel aandrijving/ Allradantrieb	Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegungsalarm
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal-Vertikal-Steuerung	Afdekking van de bovenbediening/ Bedienpultafdekking
Zandstraal afscherming/Sandstrahlschutz	

Al meer dan **100 jaar** kwaliteit en service

