



4.18



EINSATZBEREICHE



INDUSTRIE




BAUGEWERBE

Maximale Hubhöhe: 17,56 m
Maximale Ausladung: 14,25 m
Elektronisch gesteuerter,
hydrostatischer Antrieb Automatischer
Niveausgleich
Klappstützen


AUF STÜTZEN

LASTDIAGRAMM AUF AUSGEFAHRENEN STÜTZEN 360 GRAD

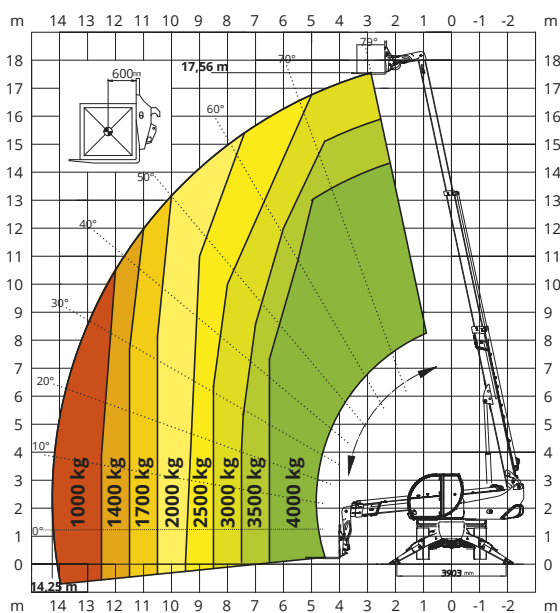


AUF REIFEN

LASTDIAGRAMM FRONTAL AUF REIFEN

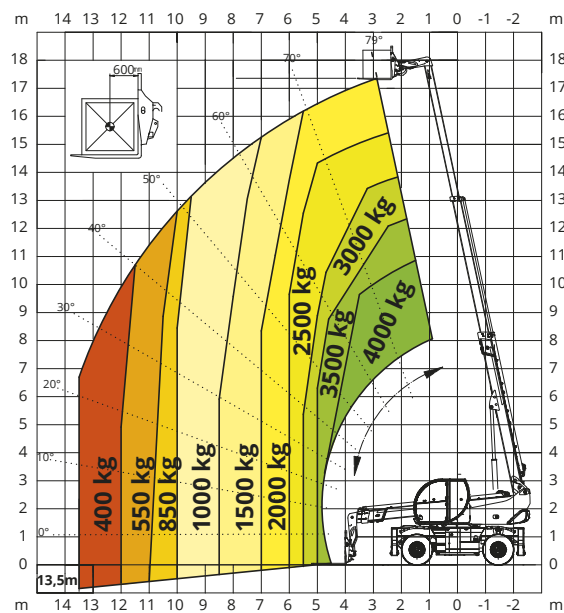


H 4

LASTHAKEN 4.000 kg

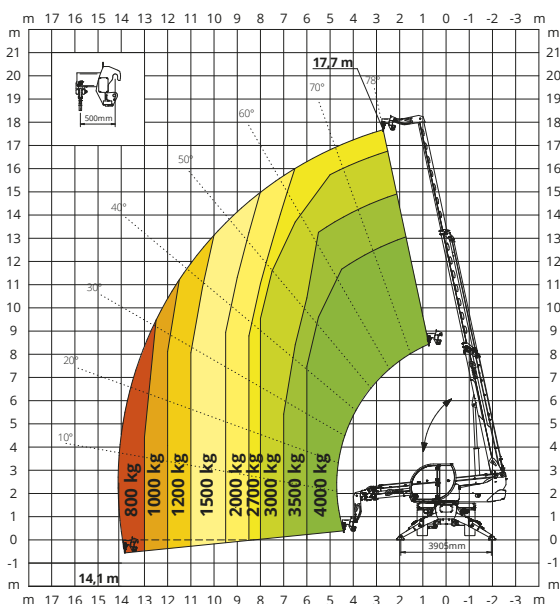


W 4

SEILWINDE 4.000 kg

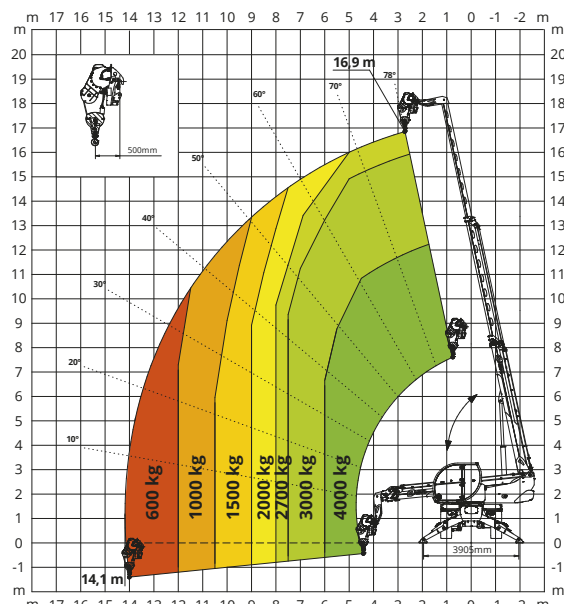


J 1800

JIB 1.800 kg

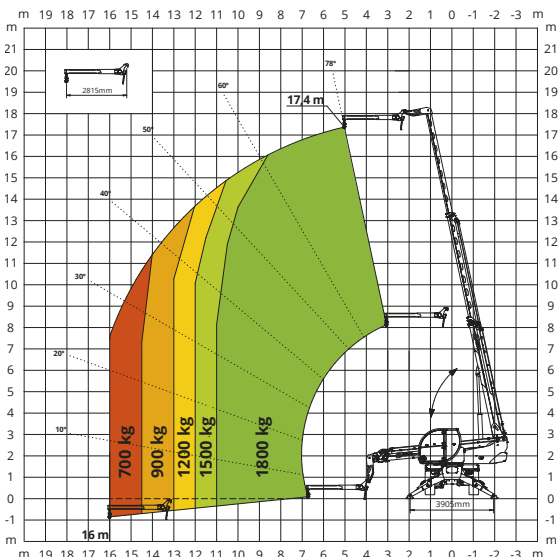


JW 600

JIB MIT SEILWINDE 600 kg

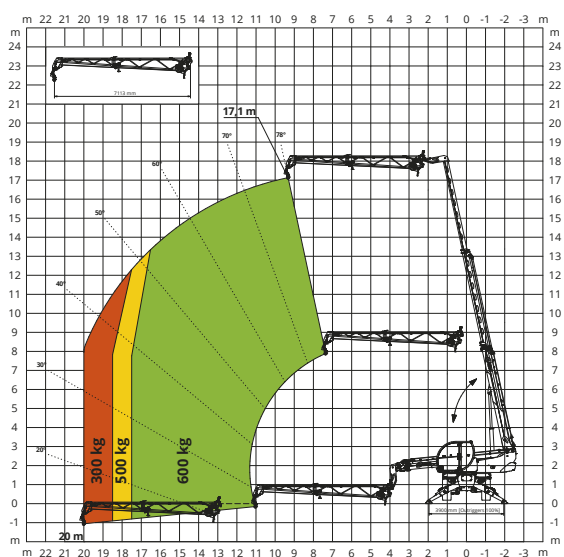


JW 2000

JIB MIT SEILWINDE 2.000 kg

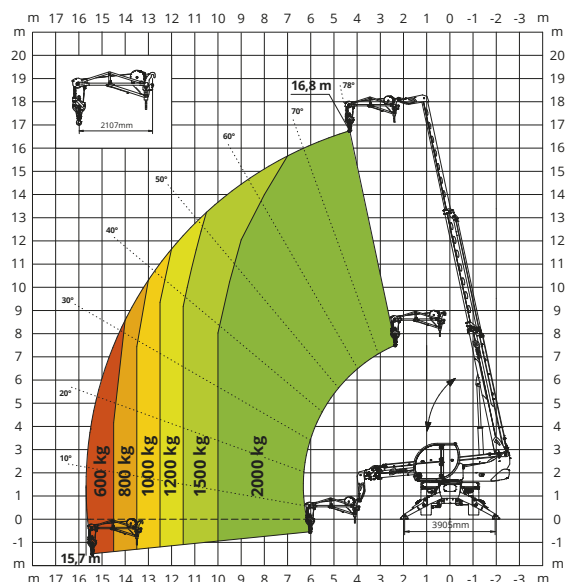


REP 2-4,5

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 500 kg

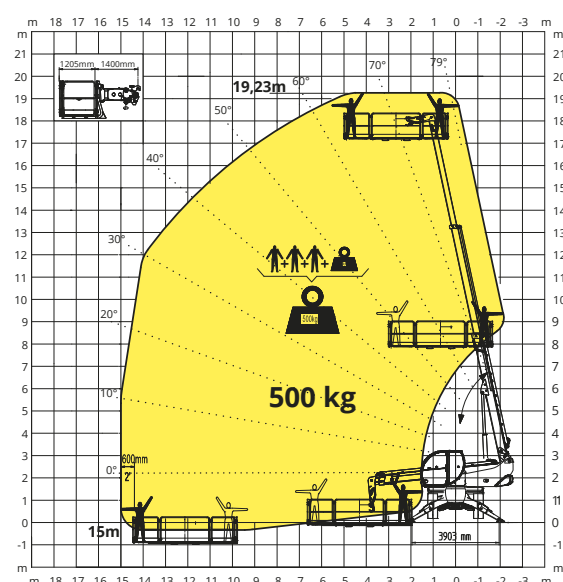


REP 10.2-4,7

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 1.000 kg

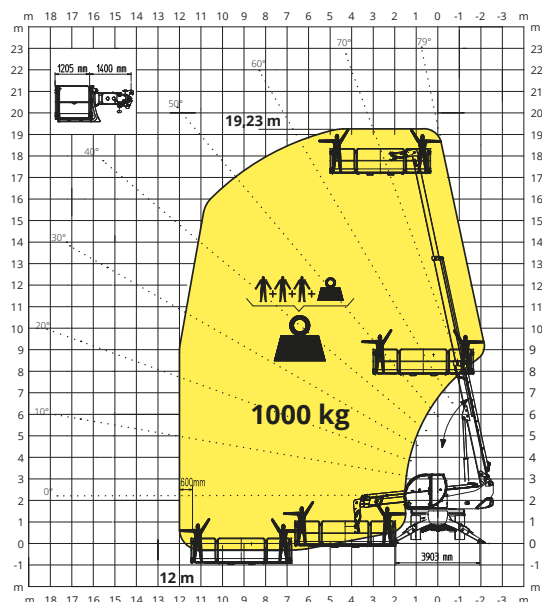


TP

SCHWENKBARE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE MIT 180-GRAD-DREHUNG

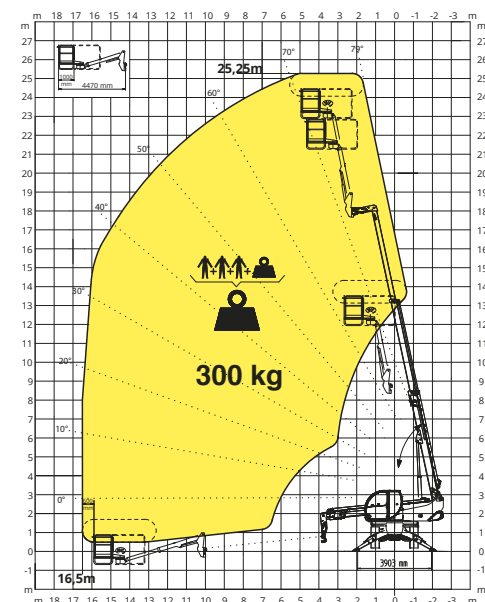

TP O-U

SCHWENKBARE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE POSITIV/NEGATIV MIT 340-GRAD-DREHUNG

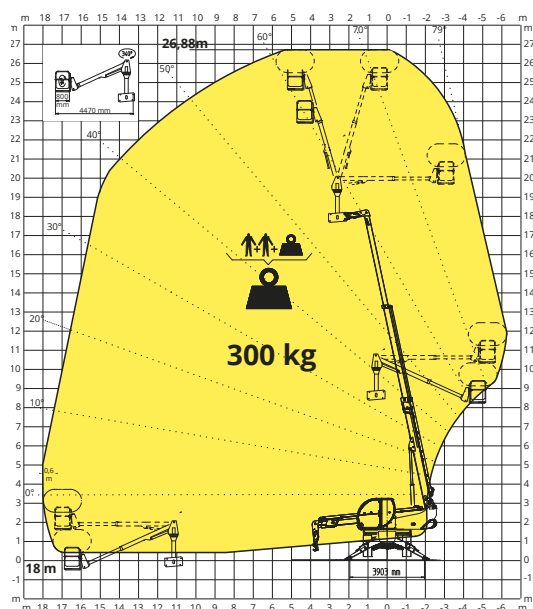

TP O-U

SCHWENKBARE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE POSITIV/NEGATIV MIT 340-GRAD-DREHUNG

