

# SJIII 3215/19

## PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX ELECTRIQUES



### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut translater à pleine hauteur avec extension de plate-forme coulissante complètement déployée
- Traction hydraulique à vitesse variable aux deux roues motrices avant
- Angle de braquage à 90° (rayon de braquage intérieur nul)
- Doubles freins d'arrêt
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- Extension de plate-forme coulissante de 0,91 m
- Alimentation en courant continu 24 V
- Protection des batteries par coupure basse tension
- Système de commande par relais
- Système de câblage numéroté et codé par couleurs SKYCODED™
- Niveau de pente franchissable pouvant atteindre 30 %
- Pneus pleins à bandage caoutchouc non-marquants
- Système de protection anti-nids de poule
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Alarme de dévers avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Système de détection de surcharge
- Système d'avertissement d'abaissement
- Avertisseur sonore
- Portillon mi-hauteur articulé à ressort
- Système de garde-corps articulés
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Fourreaux pour fourches et anneaux d'arrimage/de levage

### ACCESSOIRES ET OPTIONS



- Lampe clignotante
- Alarme sonore de mouvement
- Batteries de 250 Ah
- Lampes clignotantes doubles
- Batteries AGM
- Protection du boîtier de commande avec structure de protection monobloc
- Râteliers à tuyaux
- Support pour cloisons/panneaux
- Système auxiliaire de protection par validation de l'élévation (SGLE)
- Télématique ELEVATE

# SJIII 3215/19 PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX ELECTRIQUES

Dimensions	SJIII 3215	SJIII 3219
<b>A</b> Hauteur de travail	6,57 m	7,79 m
<b>B</b> Hauteur de plate-forme élevée	4,57 m	5,79 m
<b>C</b> Hauteur de plate-forme abaissée	0,88 m	0,99 m
<b>D</b> Largeur totale	0,81 m	0,81 m
<b>E</b> Longueur totale	1,78 m	1,78 m
<b>F</b> Hauteur repliée (garde-corps relevés)	1,98 m	2,10 m
<b>G</b> Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	1,63 m	1,75 m
<b>H</b> Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	0,66 m	0,66 m
<b>I</b> Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	1,63 m	1,63 m

Caractéristiques techniques	SJIII 3215	SJIII 3219
Extension de plate-forme (coulissante)	0,91 m	0,91 m
Garde au sol (plate-forme repliée)	6,03 cm	6,03 cm
Garde au sol (plate-forme élevée)	1,78 cm	1,78 cm
Empattement	1,40 m	1,40 m
Poids	1 120 kg	1 312 kg
Niveau de pente franchissable	30 %	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	0	0
Rayon de braquage (extérieur)	1,68 m	1,68 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	23 secondes	25 secondes
Durée d'abaissement (avec charge nominale)	24 secondes	29 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	3,1 km/h	3,1 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	1,1 km/h	1,1 km/h
Hauteur de translation maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	227 kg	227 kg
Capacité répartie (plate-forme principale)	114 kg	114 kg
Capacité répartie (extension de plate-forme)	113 kg	113 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	742 kPa	782 kPa
Charge au sol totale (avec charge nominale)	9 kPa	11 kPa
Nombre maximal de personnes (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Type de pneus	Pleins à bandage, non-marquants	Pleins à bandage, non-marquants
Taille des pneus	12 x 4 x 8	12 x 4 x 8

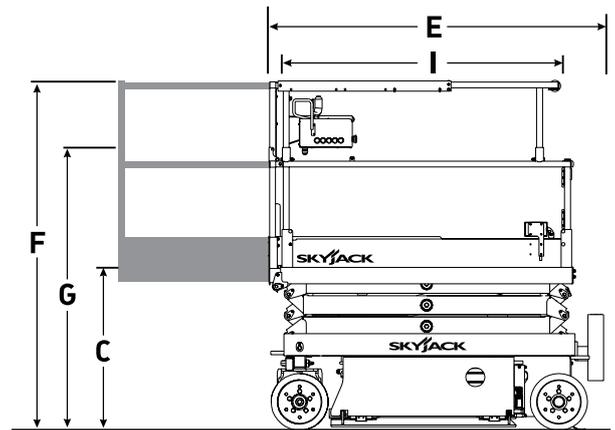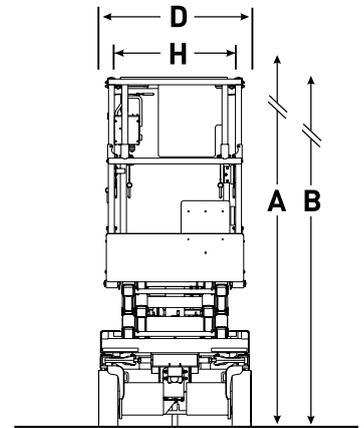

**Skyjack UK**  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tél. : +44 1691 676235  
Fax : +44 1691 676239  
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

**Skyjack SAS (France)**  
74 Rue Sibert  
F-42400 Saint-Chamond  
France  
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32  
Tél. : +33 (0) 4 78 73 05 68  
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)**  
Därmanbusch 2a  
D-58456 Witten  
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909  
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

**Skyjack AB (Suède)**  
Agnesbergsvägen 28  
424 38 Agnesberg  
Suède  
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45  
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et repose sur les informations les plus récentes au moment de l'impression.

Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux caractéristiques techniques, ainsi qu'aux équipements standard et optionnels. Veuillez consulter les Manuels d'Utilisation, d'Entretien et des Pièces détachées pour les procédures exactes.

Les plates-formes de travail marquées CE sont conformes à la Directive Machines 2006/42/CE.