

### Prestaties

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Kiplast (ISO 14397-1)                                      | 2049 kg       |
| Nominale werkcapaciteit (niet meer dan 35% van de kiplast) | 717 kg        |
| Pompvermogen                                               | 63.00 L/min   |
| Systeemontlasting bij snelkoppelingen                      | 22.4-23.1 MPa |
| Max. rijsnelheid                                           | 10.0 km/h     |
| Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)                 | 14.4 km/h     |

### Motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Merk / Model                      | Bobcat / D24         |
| Brandstof                         | Diesel               |
| Koeling                           | Vloeistof            |
| Vermogen bij 2600 tpm (ISO 14396) | 41.0 kW              |
| Koppel bij 1800 tpm (ISO 14396)   | 204.2 Nm             |
| Aantal cilinders                  | 4                    |
| Cilinderinhoud                    | 2393 cm <sup>3</sup> |
| Brandstoftank                     | 64.90 L              |

### Gewicht

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bedrijfgewicht   | 2961 kg   |
| Transportgewicht | 2665 kg   |
| Bodemdruk        | 34.00 kPa |

### Bedieningselementen

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssysteem van het voertuig | Richting en snelheid bediend door twee hendels of optionele joysticks                                           |
| Laderhydrauliek kippen en heffen   | Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC) |
| Hulphydrauliek vooraan (standaard) | Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel                                                                 |

### Aandrijving

|             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmissie | Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaardkenmerken

|                                                                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BICS-vergrendelingssysteem                                                                                     | Driepuntsveiligheidsgordel                                 |
| Parkeerrem                                                                                                     | Hefarmsteun                                                |
| Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding aan de binnenkant van de cabine, boven-, zij- en achterraamen, | Uitzetten motor/hydraulische systemen                      |
| Deluxe-kabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort <sup>1</sup>                                 | Spark Arrestor                                             |
| Geluidsdempingskit                                                                                             | Automatisch geactiveerde gloeibougies                      |
| Werklichten, voor en achter                                                                                    | Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan  |
| Luxe-instrumentenpaneel                                                                                        | Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet                   |
| Starten zonder sleutel met mogelijkheid wachtwoord                                                             | Machine IQ (telematica)                                    |
| Kussen verende stoel                                                                                           | Instrumentatie                                             |
| Veiligheidsgordel                                                                                              | CE-certificatie                                            |
| Stoelbeugel                                                                                                    | Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first) |
| Rupsbanden — rubber — 300 mm                                                                                   |                                                            |
| Bob-Tach™ frame                                                                                                |                                                            |

1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I


### Opties

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Deluxe-bestuurderscabine met verwarming                | Radio                                      |
| Afgesloten cabine met HVAC                             | Zwaailicht                                 |
| Selecteerbare joystickbediening (SJC)                  | Achteruitrijalarm                          |
| Tweesnelheden-rijversnelling                           | Waarschuwinglicht                          |
| Stoffen stoel met vering                               | Werklichten, led                           |
| Besturingseenheid voor aanbouwdelen                    | Road Option                                |
| Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar) | Aangepaste verfkleur (minimaal 5 eenheden) |
| Hydraulische Bob-Tach™                                 |                                            |

### Milieuvriendelijk karakter

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)              | 85 dB(A)              |
| Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG) | 101 dB(A)             |
| Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)               | 1.00 ms <sup>-2</sup> |
| Hand-armvibratie (ISO 5349-1)               | 2.42 ms <sup>-2</sup> |

### Afmetingen

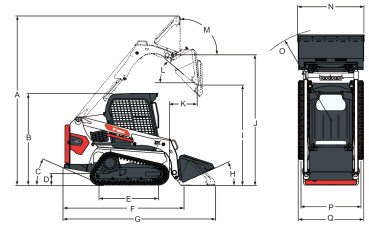

|     |           |      |           |
|-----|-----------|------|-----------|
| (A) | 3604.0 mm | (J)  | 2781.0 mm |
| (B) | 1976.0 mm | (K)  | 597.0 mm  |
| (C) | 28.0°     | (L)  | 40.0°     |
| (D) | 213.0 mm  | (M)  | 91.0°     |
| (E) | 1275.0 mm | (N)  | 1422.0 mm |
| (F) | 2499.0 mm | (N*) | 1575.0 mm |
| (G) | 3216.0 mm | (O)  | 1979.0 mm |
| (H) | 26.0°     | (P)  | 1097.0 mm |
| (I) | 2129.0 mm | (Q)  | 1397.0 mm |

### Aanbouwdelen

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Achterste stabilisators      | Laag profielbakken        |
| Baalvorken                   | Laserapparatuur           |
| Betonmengers                 | Maaiers                   |
| Boxbladen                    | Palletvork accessoires    |
| Breekhameraccessoires        | Palletvorken, hydraulisch |
| Brushcat™ roterende maaiers  | Powerharken               |
| Combinatiebakken             | Remote Control            |
| Dieplepels                   | Schrapers                 |
| Diversen                     | Skeletbakken              |
| Dozerbladen                  | Sneeuwbladen              |
| Dumpwagens                   | Sneeuwduwbladen           |
| Egalisatoraccessoires        | Spreader                  |
| Egalisatoren                 | Strooiers                 |
| Graafbakken bouw / industrie | Struikenzagen             |
| Graders                      | Tilt-Tatch                |
| Grasmatleggers               | Trilwalsen                |
| Gravers                      | Tuinfrezen                |
| Grijpers, industrieel        | Universele frames         |
| Grondbooraccessoires         | Universele vorken         |
| Grondboren                   | Vegers                    |
| Harken met steenopvangbak    | Verticuteermachines       |
| Houtversnipperaars           | V-sneeuwbladen            |
| Hydraulische breekhamers     | Wortelgrijpers            |
| Klepelmaaiers                | Zaaimachines              |