



Nieuw in de vloot!

BA36RT & BA36ERT

Knik-telescoophoogwerkers



Groot bereik
onder maaiveld



Vierwielaandrijving &
-besturing



Max. hellingshoek 45%

Nieuw in de vloot!

BA36RT & BA36ERT

Knik-telescoophoogwerkers



De Dingli BA36RT & BA36ERT knik-telescoophoogwerkers bieden ultieme vrijheid in hoogte én bereik. Met een indrukwekkende **werkhoogte van circa 36 meter** en een groot horizontaal bereik bieden deze machines maximale flexibiliteit op bijvoorbeeld bouw- of onderhoudslocaties. Dankzij **vierwielaandrijving en -besturing** is manoeuvreren op ruw terrein comfortabel en veilig. De **innovatieve asverbreiding** zorgt voor optimale stabiliteit én maximale wendbaarheid.

Deze hoogwerkers zijn beschikbaar met een efficiënte dieselmotor volgens de nieuwste Stage V-emissienormen of als 100% elektrische uitvoering met krachtige lithium-batterij waarbij een volle werkdag gegarandeerd is.



Groot bereik onder maaiveld




Vierwielaandrijving & -besturing



Max. hellingshoek 45%

Technische data

	BA36RT	BA36ERT 
Verhuurnummer	982535	982336
Werkhoogte (m)	36,20	36,20
Platformhoogte (m)	34,20	34,20
Reikwijdte (+0,6m) (m)	21,31	21,31
Up and over hoogte (m)	15,75	15,75
Negatief bereik (m)	4,37	4,37
Platformcapaciteit (kg)	272	272
Tailswing (boom uitgeschoven) (m)	1,22	1,22
Tailswing (boom ingeschoven) (m)	4,26	4,26
Platform rotatie (°)	180	180
jib-zwenkbereik (°)	226	226
Zwenkbereik draaiplateau (°)	360° continu	360° continu
Platformafmetingen L x B (m)	2,44 x 0,91	2,44 x 0,91
Bodemvrijheid (m)	0,40	0,40
Draaicirkel (assen breed) (m)	2,99/5,41	2,99/5,41
Draaicirkel (assen smal) (m)	8,27/10,85	8,27/10,85
Wielbasis (assen breed) (m)	4,07	4,07
Wielbasis (assen smal) (m)	4,27	4,27
Hellingshoek (%)	45	45
Gewicht (kg)	22.070	22.070
Rijsnelheid (km/u)	6	6
Maximale scheefstand	5°	5°


Afmetingen

Lengte (m)	11,91	11,91
Breedte (assen breed) (m)	4,17	4,17
Breedte (assen smal) (m)	2,44	2,44
Hoogte (m)	3,03	3,03

Energiebron

Aandrijving	Diesel 75 pk	Elektro
Inhoud hydrauliekolietank (l)	230	230
Inhoud brandstoftank (l)	135	-
Lithium Batterij	-	228Ah/358.4V
Lader	-	16A/32A

Stage V

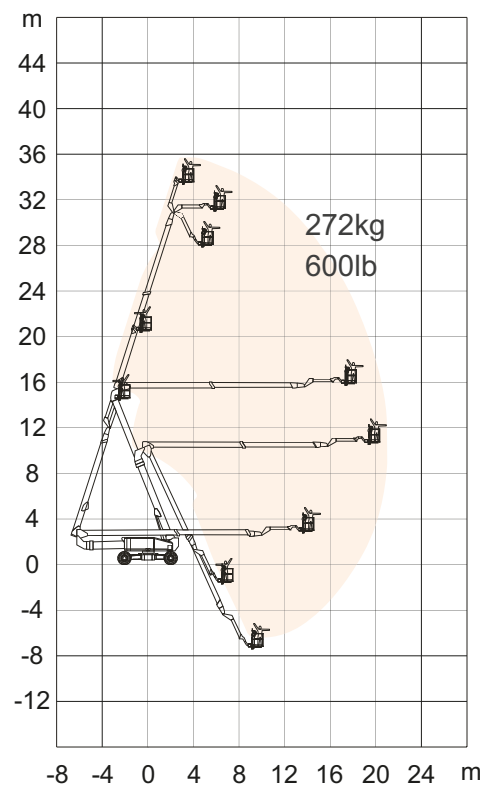

- Groot bereik onder maaiveld
- Vrijrijdbaar op volle hoogte
- Hoge bodemvrijheid
- Gepatenteerde asuitbreiding