

14504

Konventionelle Kettenbagger

**14504 - Der Champion in der Kompaktklasse.**

Der 14504 von Wacker Neuson bringt einen enormen Zugewinn an Leistung, ohne dass die Größe des Baggers je hinderlich sein könnte. Er bietet ein optimales Verhältnis von Leistung, Beweglichkeit und Standsicherheit.

- Hohe Tonnage bei kompakten Abmessungen.
- Schwenkkonsole und seitlich angeordneter Hubarmzylinder für geringen Schwenkradius.
- Heckmotor und seitlich verbauter Hydrauliksteuerblock für ungehinderte Sicht nach rechts.
- Die Hochleistungshydraulik ermöglicht ein spontanes Ansprechen der Hydraulikfunktionen und maximale Arbeitsgeschwindigkeit.
- Großräumige und vollkommen neu designte Kabine mit serienmäßiger Klimaanlage.



Technische Daten

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	14.915 kg
Betriebsgewicht min.	15.550 kg
Reißkraft max.	69 kN
Losbrechkraft max.	9.100 daN
Grabtiefe	5.000 mm
Ausschütthöhe max.	5.700 mm
Grabradius	8.300 mm
L x B x H	7,720 x 2,490 x 2,785 mm

Motordaten

Motorhersteller	Deutz
Motortyp	TCD2012-L04
Motor	4-Zylinder Turbo-Dieselmotor mit Ladeluftkühlung
Hubraum	4.038 cm ³
Drehzahl max., ohne Last	2.140 1/min
Motorleistung nach ISO	74,9 kW
Batterie	120 Ah
Tankinhalt	205 l

Hydraulikanlage

Arbeitspumpe	2 Verstellpumpen, 2 Zahnräder
Förderleistung	305,5 l/min
Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik	340 bar
Betriebsdruck Drehwerk	320 bar
Hydrauliktank	110 l

Fahrwerk

Fahrgeschwindigkeit max.	5,1 km/h
Steigfähigkeit	78 %
Kettenbreite	500 mm
Bodenfreiheit	480 mm

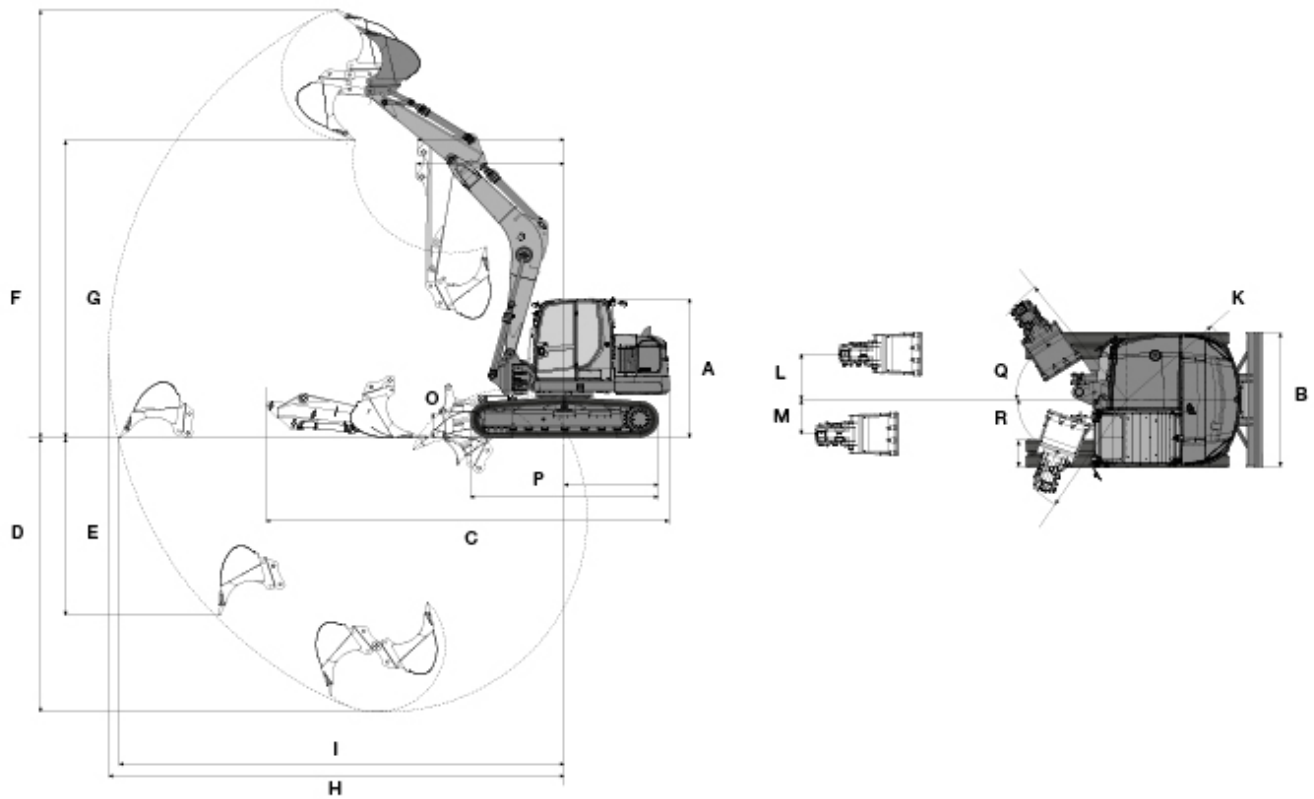


Planierschild

Breite	2.490 mm
Höhe	600 mm
Hub Planierschild über Planum	535 mm
Hub Planierschild unter Planum	495 mm

Schallpegel

Schallpegel (LwA) nach 2000/14/EG	98 dB(A)
-----------------------------------	----------

Abmessungen


A	Höhe (Gummi-/Stahlkette)	2.785 mm
B	Breite Transport	2.490 mm
C	Transportlänge (LS kurz)	7.720 mm
C	Transportlänge (LS lang)	7.790 mm
D	Grabtiefe Max. (LS kurz)	5.000 mm
D	Grabtiefe Max. (LS lang)	5.500 mm
E	Einstechtiefe Max. senkrecht (LS kurz)	3.100 mm
E	Einstechtiefe Max. senkrecht (LS lang)	3.600 mm
F	Einstechhöhe Max. (LS kurz)	8.300 mm
F	Einstechhöhe Max. (LS lang)	8.600 mm
G	Ausschütthöhe Max. (LS kurz)	5.700 mm
G	Ausschütthöhe Max. (LS lang)	6.000 mm
H	Grabradius Max. (LS kurz)	8.300 mm



H	Grabradius Max. (LS lang)	8.800 mm
I	Reichweite Max. am Boden (LS kurz)	8.100 mm
I	Reichweite Max. am Boden (LS lang)	8.600 mm
K	Heckschwenkradius	2.015 mm
L	Auslegerversetzung Max. auf Mitte Löffel rechte Seite	850 mm
M	Auslegerversetzung Max. auf Mitte Löffel linke Seite	640 mm
O	Stapelhöhe	480 mm
P	Länge Laufwerk	3.605 mm
Q	Schwenkwinkel Max. Armsystem nach rechts	57 °
R	Schwenkwinkel Max. Armsystem nach links	70 °

LS..Löffelstiel

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.