










DIESEL 4WD

COMBISTAR B-165/B-195






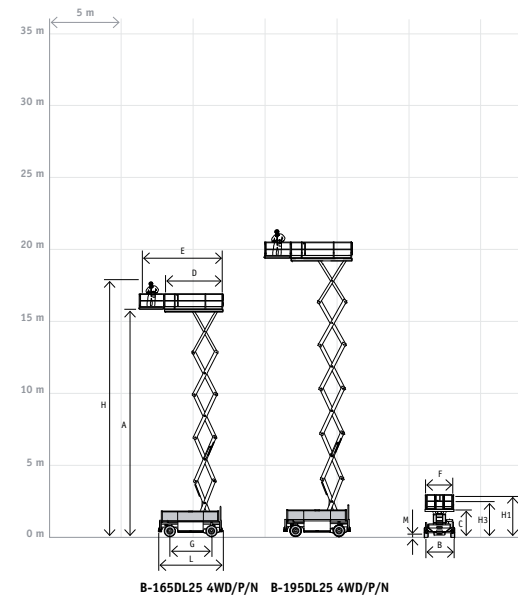







KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	B-165DL25 4WD/P/N	B-195DL25 4WD/P/N
H (max.)	± 18,50 m	± 21,50 m
A (max.)	± 16,50 m	± 19,50 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,37 x 2,30 m	4,37 x 2,30 m
ExF (max.)	6,17 x 2,30 m	6,17 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H3	2,62 m	2,88 m
LxB	4,84 x 2,44 m	4,84 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
∅ D	± 4,90 m	± 4,90 m
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (sec.)	72/48 sec.	95/45 sec.
	3,2 km/h	2,8 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
 (max.)	± 30%	± 30%
	Hatz 2L41C (Silent pack)	Hatz 3L41C (Silent pack)
	10.540 kg	12.280 kg



NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre
Vierwiellandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)
Dubbeldek (DXL)	Double extension deck (DXL)	Doppeldeck (DXL)
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Beschermer	Scissor skirt	Schutzgitter
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur
		-15°C -15°C

NOTITIES / NOTES / NOTIZEN

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wenderradius Außen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity max-platform Tragfähigkeit Plattformfestteil
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformausschub
 (sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimge vuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimge vuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vlakstellen links/rechts (dwars) Levelling left/right (transversal) Quernivelllement (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traction Naßzellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
 KG	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
	Standaard Standard Standardausrüstung
	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar


HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555

NL-1627 LJ Hoorn Fax: +31 (0) 229 285550

The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com