



WL 34

Wiellaadmachines: laadvermogen < 0,65 m³



Perfect als u op zoek bent naar bewegelijkheid: WL 34

Het wielladermodel WL 34 is een veelzijdige en extreem bewegelijke allrounder waarmee u zich efficiënt kunt verplaatsen. De WL 34 combineert kracht, betrouwbare hydraulica en compacte afmetingen met innovatieve technologie en een overtuigende prijs-kwaliteitverhouding. Het is een sterke hulp die veel werk wegzet.

- 0,6 m³ schepcapaciteit
- Bewegelijk tot in de kleinste hoekjes, dankzij het scharnierende pendelgewricht
- De conisch toelopende laadarm biedt superieure zichtbaarheid op de te transporteren materialen
- Handig aangebrachte toegangspunten voor onderhoud in de cabine zorgen voor korte onderhoudstijden
- Standaard uitgerust met een ruime cabine

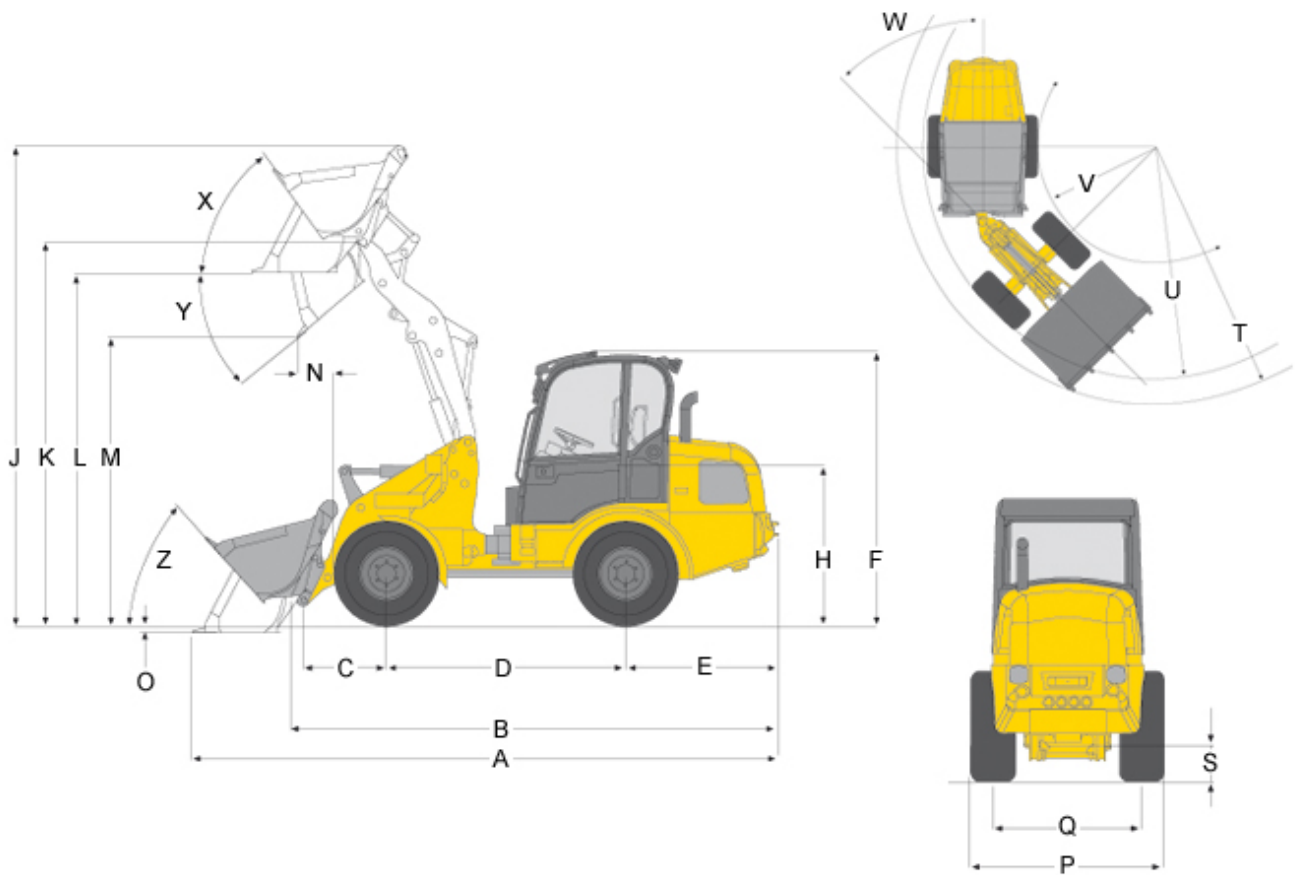
**Technische gegevens**

	WL 34 kleine motor	WL 34 grote motor
Motorgegevens		
Motorfabrikant	Perkins	Deutz
Motortype	404 D-22	TD2011 L04w
Cilinder	4	4
Motorvermogen kW	35,7	55,1
bij toerental maximum 1/min	2.600	2.300
Cilinderinhoud cm ³	2.216	3.619
Type koelmiddel	water	water
Elektrische installatie		
Bedrijfsspanning V	12	12
Batterij Ah	77	77
Lighttower A	65	65
Gewichten		
Bedrijfsgewicht kg	3.270	3.360
Hijskracht maximum daN	3.706	3.706
Uitbreekkracht maximum daN	4.427	4.427
Kieplast met lepel—gereedschap recht kg	2.300	2.413
Kieplast met palletvork—gereedschap recht kg	2.058	2.159
Voertuiggegevens		
Inhoud bak Standaard lepel m ³	0,6	0,6
Snelheid Fase 1: km/h	0-7	0-7
Snelheid Fase 2: km/h	0-20	0-20
Hydraulische installatie		
Rijhydraulica - Werkingsdruk bar	450	445
Werkingshydraulica - werkingsdruk bar	210	210
Werkingshydraulica - Slagvolume l/min	49	52
Tankinhoud		
Tankinhoud (brandstof) l	55	55
Motorolie l	8	10,5
Hydrauliektank l	65	65
Hydraulisch systeem l	75	75
Koelmiddel l	10	10



	WL 34 kleine motor	WL 34 grote motor
Vooras l	4	4
Achteras l	4,7	4,7
Geluidsniveau		
Cabine - Geluidsdrukniveau LpA dB(A)	75	78
Geluidsniveau (LwA) dB(A)	101	101

Standaard bak, 1.650 mm breed

Afmetingen


A	Totaallengte	4.960 mm
B	Totaallengte zonder bak	4.126 mm
C	Draaipunt bak naar midden van as	701 mm
D	Wielbasis	2.020 mm
E	Overbouw	1.296 mm
F	Hoogte met bestuurderscabine	2.248 mm
	Hoogte met cabine	2.335 mm
H	Zithoogte	1.169 mm
J	Totale werkingshoogte	3.901 mm
K	Draaipunt bak Max. hefhoogte	3.222 mm
L	Overladingshoogte	2.984 mm
M	Uitkiephoogte	2.444 mm
N	Reikwijdte op M	344 mm



O	Graafdiepte	33 mm
P	Totaalbreedte	1.570 mm
Q	Spoorbreedte	1.260 mm
S	Bodemvrijheid	294 mm
T	Straal maximum	3.510 mm
U	Straal op radius van buitenste wiel	3.219 mm
V	Binnenstraal	1.745 mm
W	Knikhoek	45 °
X	Terugrolhoek op max. hefhoogte	54 °
Y	Kiephoek maximum	40 °
Z	Terugrolhoek op de grond	48 °

Attentie

Houdt er alstublieft rekening mee dan het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.