



WL 34

Radlader: Schaufelinhalt < 0,65 m³



Perfekt, wenn Sie nach Wendigkeit suchen: WL34

Das Radlader-Modell WL34 ist ein vielseitiges und extrem wendiges Multitalent, mit dem Sie eine Menge bewegen können. Der WL34 verbindet Kraft, zuverlässige Hydraulik und kompakte Maße mit innovativer Technik und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein robuster Helfer, der ein hohes Arbeitspensum bewältigt.

- 0,6 m³ Schaufelinhalt
- Wendig bis in den kleinsten Winkel dank Pendel-Knick-Gelenk
- Die konisch zulaufende Ladeschwinge bietet erstklassige Sicht auf das Transportgut
- Praktisch angeordnete Service-Zugänge in der Kabine sorgen für kurze Wartezeiten
- Serienmäßig mit geräumiger Kabine ausgestattet



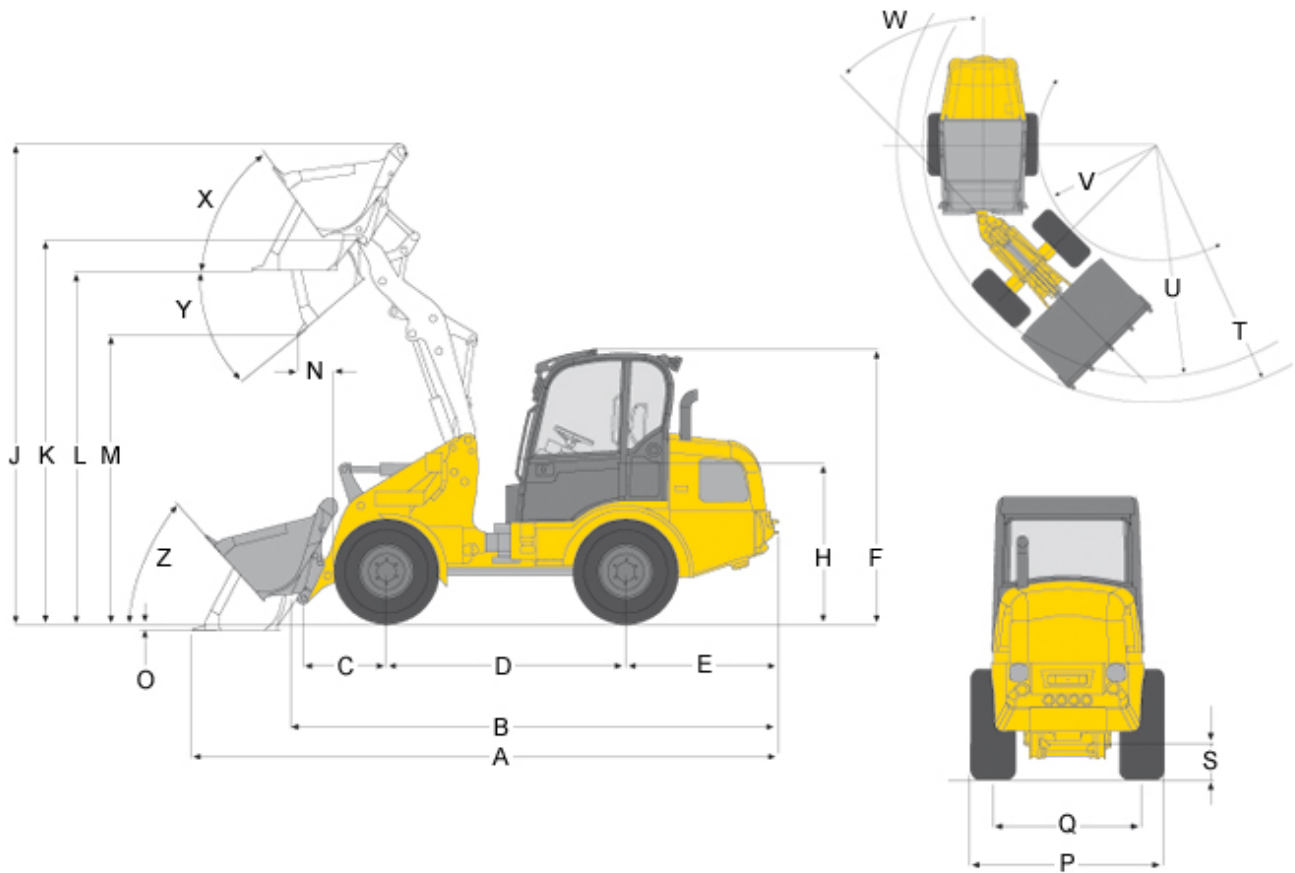
Technische Daten

	WL34 kleiner Motor	WL34 großer Motor
Motordaten		
Motorhersteller	Perkins	Deutz
Motortyp	404 D-22	TD2011 L04w
Zylinder	4	4
Motorleistung kW	35,7	55,1
bei Drehzahl maximal 1/min	2.600	2.300
Hubraum cm ³	2.216	3.619
Kühlmitteltyp	water	water
Elektrische Anlage		
Betriebsspannung V	12	12
Batterie Ah	77	77
Lichtmaschine A	65	65
Gewichte		
Betriebsgewicht kg	3.270	3.360
Hubkraft maximal daN	3.706	3.706
Losbrechkraft maximal daN	4.427	4.427
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade kg	2.300	2.413
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade kg	2.058	2.159
Fahrzeugdaten		
Schaufelinhalt Standardschaufel m ³	0,6	0,6
Geschwindigkeit Stufe 1 km/h	0-7	0-7
Geschwindigkeit Stufe 2 km/h	0-20	0-20
Hydraulikanlage		
Fahrhydraulik - Arbeitsdruck bar	450	445
Arbeitshydraulik - Arbeitsdruck bar	210	210
Arbeitshydraulik - Fördermenge l/min	49	52
Füllmengen		
Tankinhalt (Kraftstoff) l	55	55
Motoröl l	8	10,5
Hydrauliktank l	65	65
Hydrauliksystem l	75	75
Kühlmittel l	10	10



	WL34 kleiner Motor	WL34 großer Motor
Vorderachse l	4	4
Hinterachse l	4,7	4,7
Schallpegel		
Kabine - Schalldruckpegel LpA dB(A)	75	78
Schallpegel (LwA) dB(A)	101	101

Standardschaufel = Erdschaufel, 1650mm Breite

Abmessungen


A	Gesamtlänge	4.960 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4.126 mm
C	Schaufeldrehpunkt bis Achsmitte	701 mm
D	Radstand	2.020 mm
E	Hecküberhang	1.296 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach	2.248 mm
	Höhe mit Kabine	2.335 mm
H	Sitzhöhe	1.169 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3.901 mm
K	Schaufeldrehpunkt max. Hubhöhe	3.222 mm
L	Überladehöhe	2.984 mm
M	Ausschütthöhe	2.444 mm
N	Reichweite bei M	344 mm



O	Schürftiefe	33 mm
P	Gesamtbreite	1.570 mm
Q	Spurbreite	1.260 mm
S	Bodenfreiheit	294 mm
T	Radius maximal	3.510 mm
U	Radius am Außenrand	3.219 mm
V	Innenradius	1.745 mm
W	Knickwinkel	45 °
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	54 °
Y	Auskippwinkel maximal	40 °
Z	Rückrollwinkel am Boden	48 °

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebsbedingungen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.