

PALFINGER

P 140 T SMART

**RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ
DES INTERVENTIONS
AVEC ENCOMBREMENT
MINIMAL DES
ÉLÉMENTS DE
STABILISATION**

LIFETIME EXCELLENCE




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur de travail max	13,5 m
Hauteur plancher max	11,5 m
Déport max	8,4 m
Débattement du bras principale	-25° a + 80°
Rotation de la tourelle	370°
Rotation du panier	2 x 90°
Capacité de charge	250 kg
Dimensions du panier	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Hauteur en position de transport	2,89 m
Largeur en position de transport	2,1 m
Longueur en position de transport	6,05 m
Poids mort	3500 kg

OPTIONS

Panier fibre de verre
Électropompe à usage interne
Projecteur de travail 60 W
Inclinomètre avec alarme sonore
Isolation 1000 V
Ridelle aluminium 200 mm
Peinture personnalisée client

DIAGRAMMES DE TRAVAIL

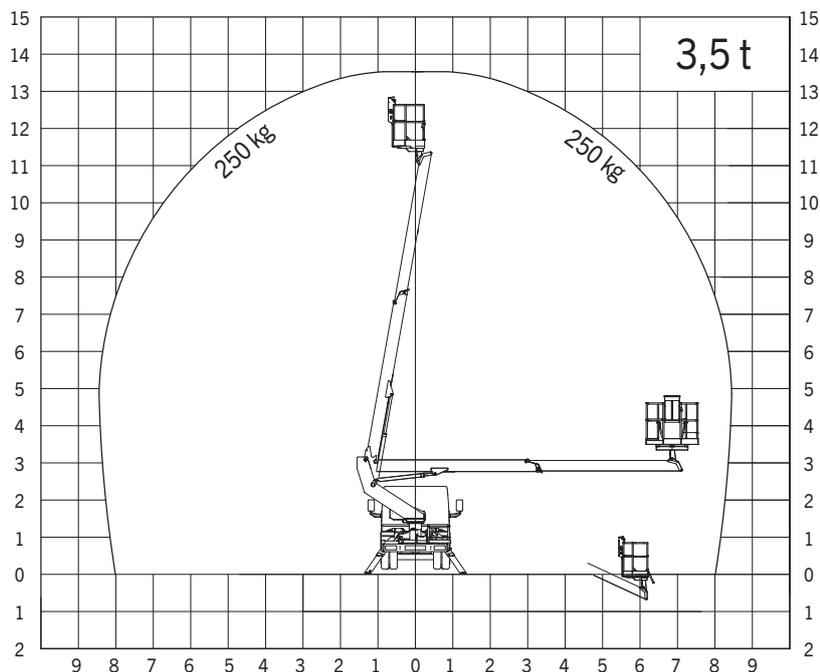

DIMENSIONS



Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d'options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les réglementations spécifiques à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et fautes de traduction.