

**PALFINGER**

**P 160 TX SMART**  
**SCHNELLE UND SICHERE**  
**EINSÄTZE BEI**  
**GERINGEM**  
**PLATZBEDARF ZUR**  
**STABILISIERUNG**

LIFETIME EXCELLENCE




## TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	16,2 m
Max. Korbbodenhöhe	14,2 m
Max. seitliche Reichweite	9,7 m
Neigungswinkel Teleskoparm	-25° a + 80°
Schwenkbereich Drehtisch	370°
Drehwinkel plattform	2 x 90°
Max. Korblast	250 kg
Größe Arbeitskorb	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Höhe in Transportstellung	2,89 m
Breite in Transportstellung	2,1 m
Länge in Transportstellung	6,05 m
Gesamtgewicht	3500 kg

## OPTIONAL

Kunststoffkorb
Elektropumpe zum internen Gebrauch
Verstellbarer 60 W Arbeitsscheinwerfer am Korb
Isolation 1.000 V
Elektropumpe 12V
Wände aus Aluminium
Lackierung des Armsystems nach Kundenwunsch

## ARBEITSDIAGRAMME

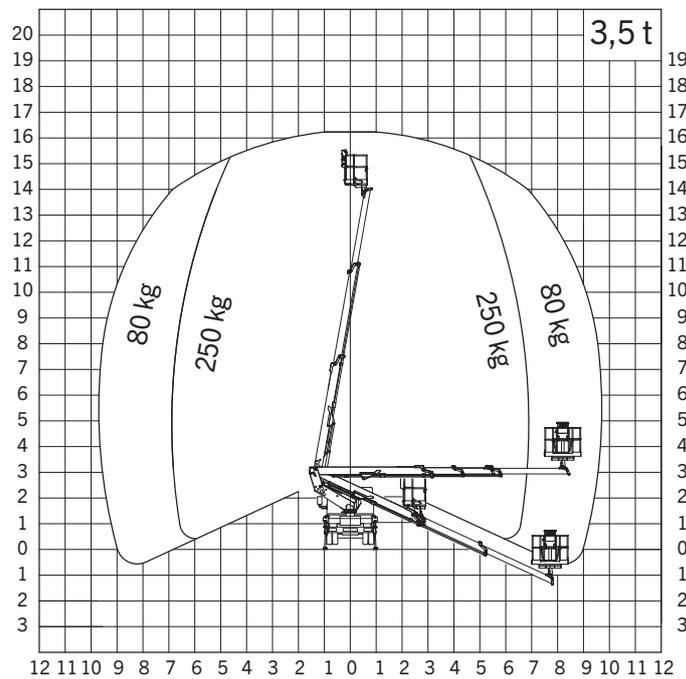

## ABMESSUNGEN



SALES DEALER

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.