

PALFINGER

P 170 T SMART
SCHNELLE UND SICHERE
EINSÄTZE BEI
GERINGEM
PLATZBEDARF ZUR
STABILISIERUNG

LIFETIME EXCELLENCE




TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	16,8 m
Max. Korbbodenhöhe	14,8 m
Max. seitliche Reichweite	10,6 m
Neigungswinkel Teleskoparm	-25° a + 80°
Schwenkbereich Drehtisch	370°
Drehwinkel plattform	2 x 90°
Max. Korblast	250 kg
Größe Arbeitskorb	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Höhe in Transportstellung	2,89 m
Breite in Transportstellung	2,1 m
Länge in Transportstellung	6,05 m
Gesamtgewicht	3500 kg

OPTIONAL

Kunststoffkorb
Elektropumpe zum internen Gebrauch
Verstellbarer 60 W Arbeitsscheinwerfer am Korb
Neigungsmesser mit Alarmmelder
Isolation 1.000 V
Elektropumpe 12V
Wände aus Aluminium
Lackierung des Armsystems nach Kundenwunsch

ARBEITSDIAGRAMME

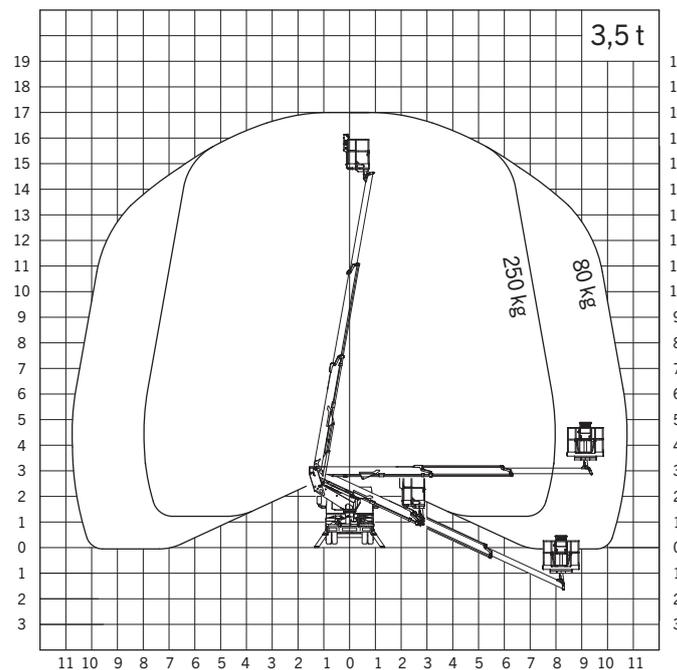

ABMESSUNGEN



Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.