

# P 180

## PALFINGER





## Komfortables Multitalent für Kommunalbetriebe und Energieversorger

Wo andere längst aufgeben, zeigt die P 180 erst was in ihr steckt. Die neue Hubarbeitsbühne aus der bewährten Premium-Klasse ist aufgrund ihrer maximal zulässigen Aufstellneigung in schwierigen Geländesituationen unerreicht leistungsfähig. Eine intelligente Abstützautomatik sowie eine Reihe von Komfortfunktionen, die man üblicherweise nur bei Schwerlastbühnen erwartet, erleichtern dem Anwender das Leben. Wirtschaftlich denkende Kommunalbetriebe und Energieversorger schätzen die großzügigen Zulademöglichkeiten und die Korblast von 350 kg.

# Die P 180 garantiert langjährigen Wertbestand

## P 180 Arbeitsbereich

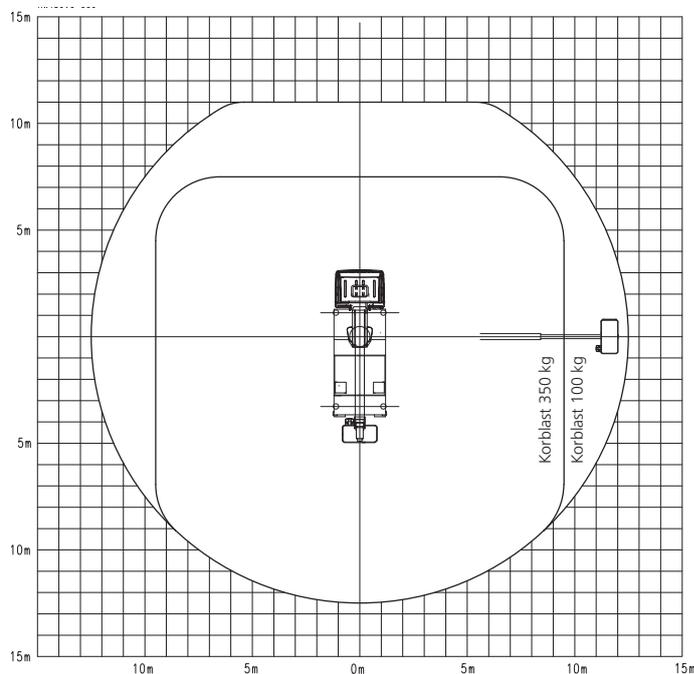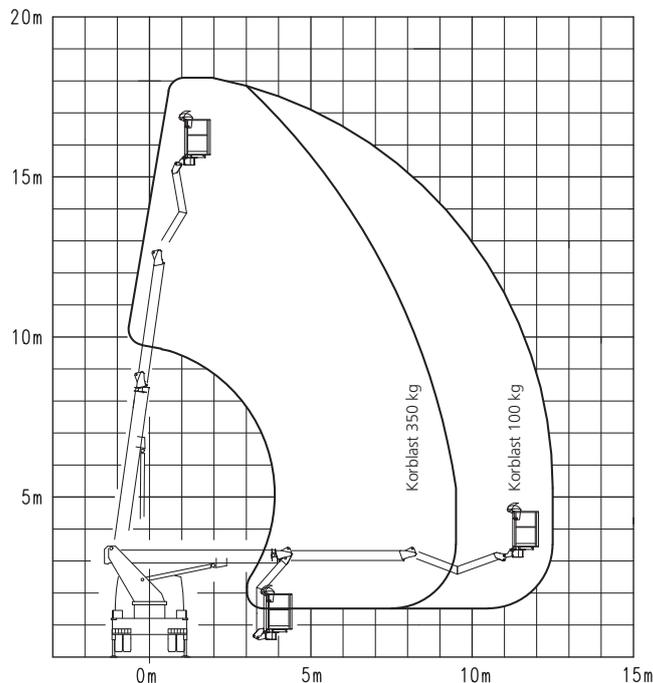

## Technische Daten P 180

Max. Arbeitshöhe	18,0 m
Max. Bodenhöhe	16,0 m
Max. horizontale Reichweite mit Alu-Korb* (mit 100 kg Korblast und Aufbau auf 7,5 t Fahrgestell)	12,5 m
Länge in Transportstellung**	ca. 7,70 m
Breite in Transportstellung**	ca. 2,50 m
Höhe in Transportstellung**	ca. 3,50 m
Böschungswinkel**	13°
4 hydraulische ausfahrbare Vertikalstützen***	2,5 m

Max. zulässige Aufstellneigung	0°–5° stufenlos
Schwenkbereich Drehtisch	540°
Bauart	Verwindungssteifer Grundrahmen
Teleskope im Hubarm	1
Arbeitskorb (L x B x H)	1,60 x 0,80 x 1,10 m
Hydraulischer Korb-Schwenkantrieb:	
Schwenkbereich	+/- 80°
Max. zulässige Korblast	350 kg

\*) abhängig von der Zusatzausrüstung \*\*\*) abhängig vom Fahrgestell  
 \*\*) abhängig vom Fahrgestell  
 \*\*\*) Abstützbreite Außenkante zu Außenkante Stützteller

