

**PALFINGER**

**P 200 A SMART**  
**SCHNELL HIN, KOMPAKT**  
**AUFGESTELLT**  
**UND FLEXIBEL HOCH**

LIFETIME EXCELLENCE




## TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	19,8 m
Max. Korbbodenhöhe	17,8 m
Max. seitliche Reichweite	8,4 m
Neigungswinkel Teleskoparm	-25° a + 80°
Schwenkbereich Drehtisch	370°
Drehwinkel plattform	2 x 90°
Max. Korblast	250 kg
Größe Arbeitskorb	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Höhe in Transportstellung	2,89 m
Breite in Transportstellung	2,1 m
Länge in Transportstellung	5,39 m
Gesamtgewicht	3500 kg

## OPTIONAL

Kunststoffkorb
Elektropumpe zum internen Gebrauch
Verstellbarer 60 W Arbeitsscheinwerfer am Korb
Neigungsmesser mit Alarmmelder
Isolation 1.000 V
Elektropumpe 12V
Wände aus Aluminium
Lackierung des Armsystems nach Kundenwunsch

## ARBEITSDIAGRAMME

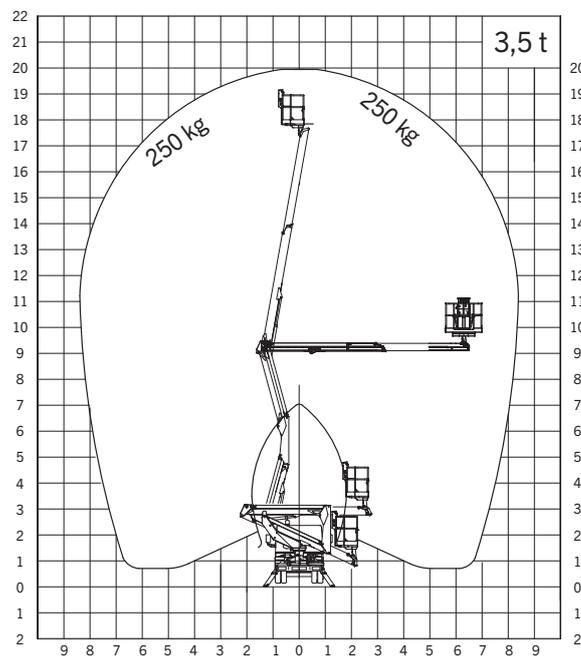

## ABMESSUNGEN



Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.