



5085



Die Bodenständigen Leistungsträger

Einfache Bedienung, Kompaktheit und Wendigkeit zeichnen die neuen 5er Modelle aus. Auf Grund des starren Rahmens und der Allradlenkung stehen Ihnen auch in der Economy-Klasse die Kramer-Vorteile wie konstante Nutzlast, Standsicherheit und Wendigkeit voll zur Verfügung.

- Ungeteilter Rahmen und Allradlenkung für konstante Nutzlast, Standsicherheit und Wendigkeit
- Hydraulisches Schnellwechselsystem und parallel geführte Ladeanlage sowie Z-Kinematik bei dem 5085T
- Geräumige neu entwickelte Kabine mit perfekter Rundumsicht
- Effizienter Hochdruck Fahrtrieb für niedrige Betriebskosten und hohe Schubkraft
- Vielseitigkeit durch Optionsvielfalt




Technische Daten

Betriebsdaten	
Schaufelinhalt (Standardschaufel)	0.85 m ³
Betriebsgewicht	4,450 kg
Motordaten	
Motorhersteller	Kohler
Motorleistung	55.4 kW
Abgasstufe (Serie)	IIIB
Kraftübertragung	
Fahrtrieb	Stufenlos regelbares, hydrostatisches Axialkolbengetriebe
Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Standardbereifung	12.5-18
Differentialsperre	100% VA
Max. Lenkeinschlag	2x40 °
Lenk- und Arbeitshydraulik	
Max. Fördermenge Pumpe	70 l/min
Max. Druck (Pumpe)	240 bar
Kinematik	
Bauart	P-Kinematik
Kipplast (mit Standradschaufel)	3,650 kg
Nutzlast (S=1.25)	2,150 kg
Rückkippwinkel	50 °
Auskippwinkel	45 °
Füllmengen	
Kraftstofftank	75 l
Hydrauliktank	64 l
Geräuschemissionen	
Gemessener Wert	100 dB(A)
Garantierter Wert	101 dB(A)
Geräuschpegel am Fahrerohr	78 dB(A)
Vibrationen	
Schwingungs Gesamtwert der oberen Körpergliedmaße	< 2,5 m/s ²
Höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper	< 0,5 m/s ²

Weitere technische Daten finden Sie in der ausführlichen Broschüre im Bereich Infomaterial



Abmessungen

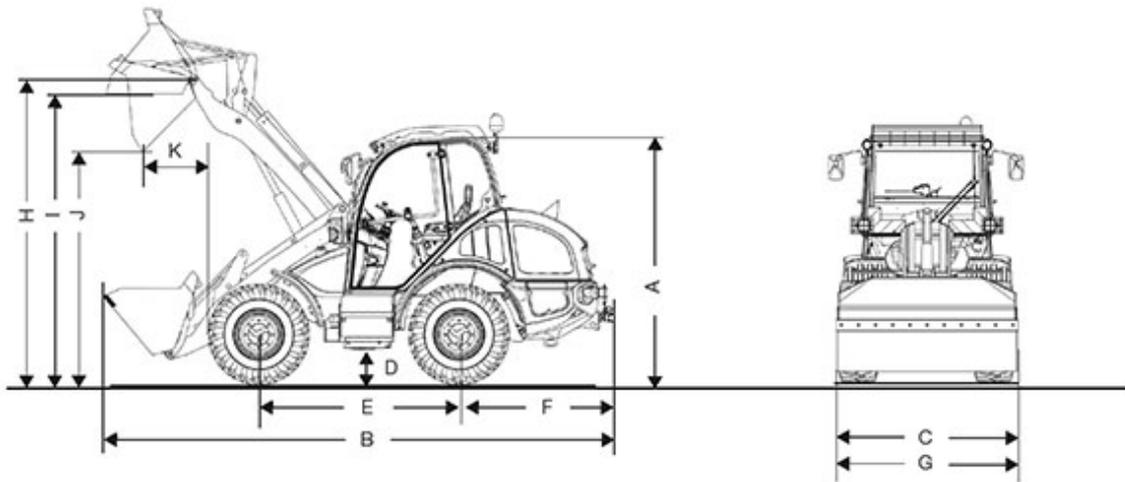

A	Höhe	2,450 mm
B	Länge	5,280 mm
C	Breite	1,720 mm
D	Bodenfreiheit	300 mm
E	Radstand	2,020 mm
	Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1,770 mm
F	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1,490 mm
G	Schaufelbreite	1,850 mm
H	Schaufeldrehpunkt	3,260 mm
I	Überladehöhe	3,110 mm



J	Ausschütthöhe	2,530 mm
K	Schüttweite	635 mm
	Stapelhöhe	3,010 mm
	Wenderadius (über Reifen)	2,840 mm

Alle Angaben wurden mit folgender Bereifung ermittelt: 28 x 9.00 – 15

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2017 Kramer-Werke GmbH.