




HD 6/13 C Plus + FR Classic


Handig, mobiel en veelzijdig: de HD 6/13 C Plus + FR Classic koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor het toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.



1

1 Mobiliteit

- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.



2

2 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit.



3

3 Opbergvak voor toebehoren

- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van eenoppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.



4

4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



HD 6/13 C Plus + FR Classic

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

Technische gegevens

Bestelnr.	1.520-165.0	
EAN Code	4039784956797	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	590
Werkdruk	bar / MPa	130 / 13
Max. druk	bar / MPa	190 / 19
Max. toevoertemperatuur	°C	bis zu 60
Vermogen	kW	2,9
geïntegreerd in de accu	kg	27,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 360 x 930


Uitrusting

Spuitpistool	Easy Press-hogedrukpistool	
Handspuitpistool met softgrip	■	
Hogedrukslang	m	10 / DN 6, 250 bar
Spuitlans	mm	850
Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)	handmatig	
Vuilvrees	■	
ANTI!Twist	-	
Autostop	■	
Servo-Control	-	
Oppervlaktereiner	FR Classic	

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER

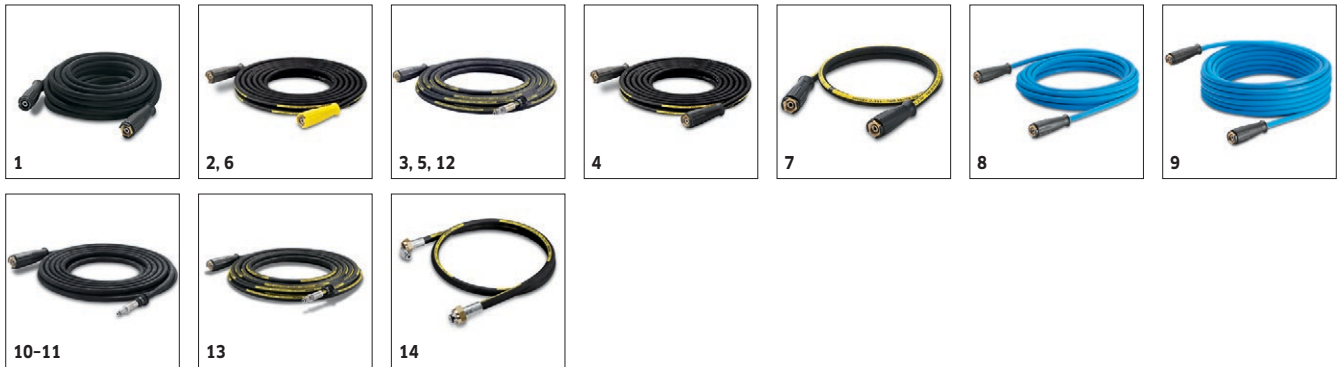

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, verlenging	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. draaikoppeling	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, verlenging	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5.	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie 400 bar, 20 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Standaard								
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistoolaansluiting	10	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	■
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistoolaansluiting	11	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
Longlife 400								
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	12	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen).	□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	13	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			□
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	14	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FR Classic								
Oppervlaktereiniger FR Classic	1	2.643-476.0					Het ideale instapmodel uit de serie Kärcher oppervlaktereinigers voor het reinigen van oppervlakken binnenshuis en buitenshuis. Met spatbescherming en tot 150 bar werkdruk.	■
Oppervlaktereiniger FR 30								
FR 30	2	2.642-997.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlaktestrategie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hanteling en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	□
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.640-355.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	□
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	4	2.640-482.0	450-500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)									
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip	1	4.775-463.0						Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm	■
Spuitpistool									
High End-hogedrukpistool	2	4.775-823.0							□
Snelkoppeling									
Snelkoppeling	3	6.401-458.0						Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	□
Steeknippel	4	6.401-459.0						Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 038	1	4.767-149.0	300 bar	38			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	■
Vuilvrees, klein								
Vuilvrees	2	4.767-023.0	180 bar	40			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 180 bar, 18 MPa, 60 °C.	■
Vuilvrees - hogere prestatie	3	4.767-231.0	180 bar	40				■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER

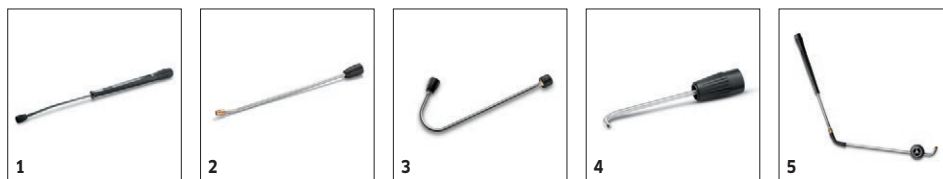

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Spuitlans								
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.760-667.0		250 mm			250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	3	4.760-073.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	4	2.642-305.0					De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	5	4.760-245.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0




		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Powersproeier 25° voor aanzui-ging van reinigingsmiddel	1	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER

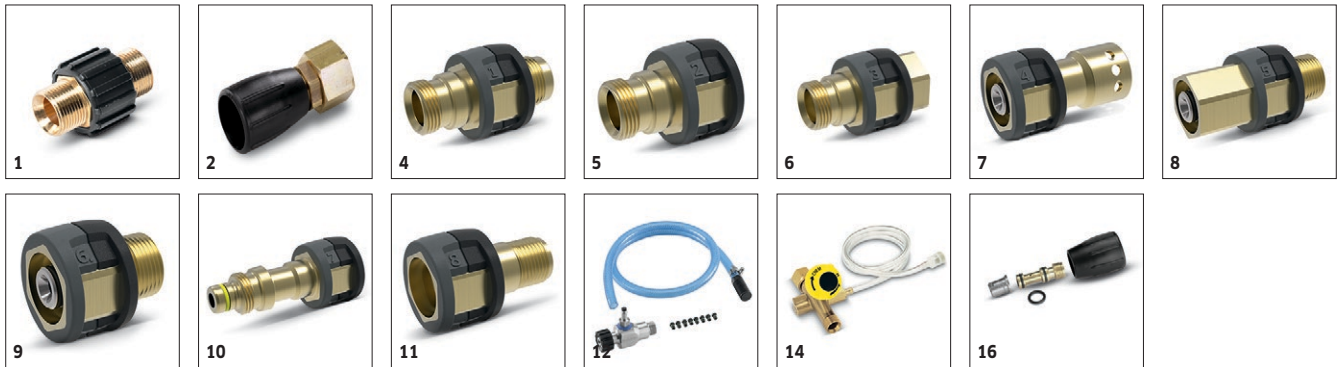

		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Koppeling							
Kupplung	1	4.403-002.0				Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk							
Sproeier-/schroefkoppeling	2	4.402-022.0				Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapters							
Adapter M 22 - wartel	3	4.424-004.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock							
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	4	4.111-029.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	5	4.111-030.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	6	4.111-031.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regeelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	7	4.111-032.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	8	4.111-033.0				Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	9	4.111-034.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	10	4.111-035.0				Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	11	4.111-036.0				Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector							
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 6/15C	12	6.645-758.0					<input type="checkbox"/>
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	13	6.500-000.0					<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	14	3.637-170.0				Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeier set bij bestelnr. 3.637-170.0							
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	15	4.769-005.0					<input type="checkbox"/>
Sproeier set HD 500-700 l/u.	16	4.769-045.0				Voor HD 500 - 700 l/h.Bestaat uit sproeielement + hogedrukpowersproeier + koppeling	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.762-010.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.762-022.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset								
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.638-526.0	35				Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter		Prijs	Beschrijving	
Rohrreinigungsschlauch, DN 6									
Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 120 bar	1	6.390-028.0	120 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, DN 6, 30 m, max. 120 bar	2	6.390-029.0	120 bar					30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier									
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/040	4	6.415-944.0		40	25 mm			De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/040	5	6.415-946.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/040	6	6.415-948.0		40	35 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier	7	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



1



2

		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Foam lance nozzle Ø1,5	1	6.394-969.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw- wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit- hoek.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	2	2.637-926.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels								
Zwenkbare houder gepoedercoat	1	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-975.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-965.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	2.639-919.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.391-421.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Inschakelstroombegrenzer								
Inschakelstroombegrenzer	1	2.637-495.0					Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekerings.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	2	6.388-461.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	3	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	4	6.388-473.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter								
Aanzuigfilter met terugslagklep	5	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	6	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	7	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	9	2.641-374.0					V voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/13 C PLUS + FR CLASSIC 1.520-165.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel								
Wasborstel voor opklikken	1	4.762-497.0					Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels								
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.762-561.0	500-800 l/u				De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.762-560.0	500-800 l/u				Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang