




## HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Handig, mobiel en veelzijdig: de HD 5/15 CX Plus + FR Classic koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor het toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.



### 1 Mobiliteit

- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.

### 2 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit.

### 3 Opbergvak voor toebehoren

- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van eenoppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.

### 4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



## HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.520-144.0	
<b>EAN Code</b>	4039784956766	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	500
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Max. druk</b>	<b>bar / MPa</b>	200 / 20
<b>Max. toevoertemperatuur</b>	<b>°C</b>	bis zu 60
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	2,8
<b>geïntegreerd in de accu</b>	<b>kg</b>	27,5
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	380 x 370 x 930

### Uitrusting

<b>Spuitpistool</b>	Easy Press-hogedrukpistool	
<b>Handspuitpistool met softgrip</b>	■	
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bar
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	850
<b>Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)</b>	handmatig	
<b>Vuilfrees</b>	■	
<b>Geïntegreerde hogedrukslanghaspel</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Autostop</b>	■	
<b>Servo-Control</b>	-	
<b>Oppervlaktereiner</b>	FR Classic	

■ Bij de levering inbegrepen

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

## 1.520-144.0

**KÄRCHER**



	Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>							
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, verlenging	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>							
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. draaikoppeling	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, verlenging	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5.	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>							
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie 400 bar, 20 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m		▲
<b>Standaard met tweezijdige steeknippels</b>							
Hogedrukslang, DN 6, 15 m, voor slanghaspel	10	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m	15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.	■
<b>Standaard</b>							
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistoolaansluiting	11	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m	Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen) en handschroefkoppeling, M 22 x 1,5 met knikbescherming, NW 6/155 °C/300 bar	□
<b>Longlife 400</b>							
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	12	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m	Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen).	□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	13	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		□
<b>Speciale slangen</b>							
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	14	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m	Verbindingslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FR Classic</b>								
Oppervlaktereiniger FR Classic	1	2.643-476.0					Het ideale instapmodel uit de serie Kärcher oppervlaktereinigers voor het reinigen van oppervlakken binnenshuis en buitenshuis. Met spatbescherming en tot 150 bar werkdruk.	■
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>								
Oppervlaktereiniger FRV 30	2	2.642-999.0					Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoeien van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	□
<b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>								
FR 30	3	2.642-997.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlakprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	□
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	4	2.640-355.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	□
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	5	2.640-482.0	450-500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	□
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>								
FRV 30 Me	6	2.642-911.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)</b>									
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip	1	4.775-463.0						Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm	■
<b>Spuitpistool</b>									
High End-hogedrukpistool	2	4.775-823.0							□
<b>Snelkoppeling</b>									
Snelkoppeling	3	6.401-458.0						Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	□
Steeknippel	4	6.401-459.0						Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Drievoudige sproeiers</b>								
Drievoudige sproeier 032	1	4.767-195.0	300 bar	32			Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Comfortabel andere straal instellen. Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel. Aansluiting M 18x1.5.	■
<b>Vuilfrees, klein</b>								
Vuilfrees	2	4.767-022.0	180 bar	35			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 180 bar, 18 MPa, 60 °C.	■
Vuilfrees - hogere prestatie	3	4.767-230.0	180 bar	35				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

## 1.520-144.0

**KÄRCHER**

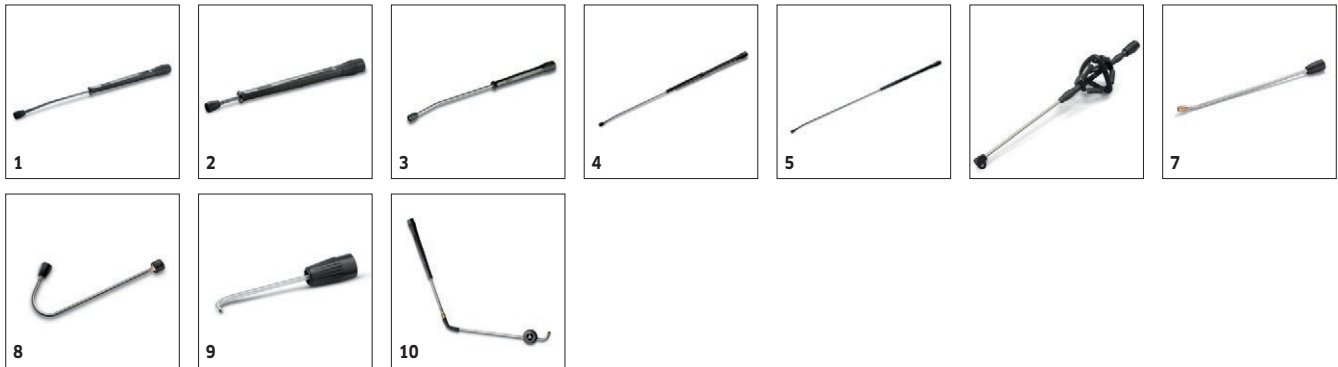

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Draaibare spuitlans</b>								
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
<b>Spuitlansen</b>								
Vibra Soft-lans	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm			De 360° ronde greep met veerlagering vermindert de trillingen op de spuitlans aanzienlijk, waardoor de fysieke belasting op de gebruiker vermindert, bv. wanneer u werkt met de vuilfrees.	□
<b>Spuitlans</b>								
Lans 250 mm, niet draaibaar	7	4.760-667.0		250 mm			250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	□
<b>Gebogen spuitlans</b>								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	8	4.760-073.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
<b>Afvoerreinigingslans</b>								
Afvoerreinigingslans	9	2.642-305.0					De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassisreiniging	10	4.760-245.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Sproeier- grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>Powersproeier spuithoek 25°</b>									
Powersproeier 25° voor aanzui- ging van reinigingsmiddel	1	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**

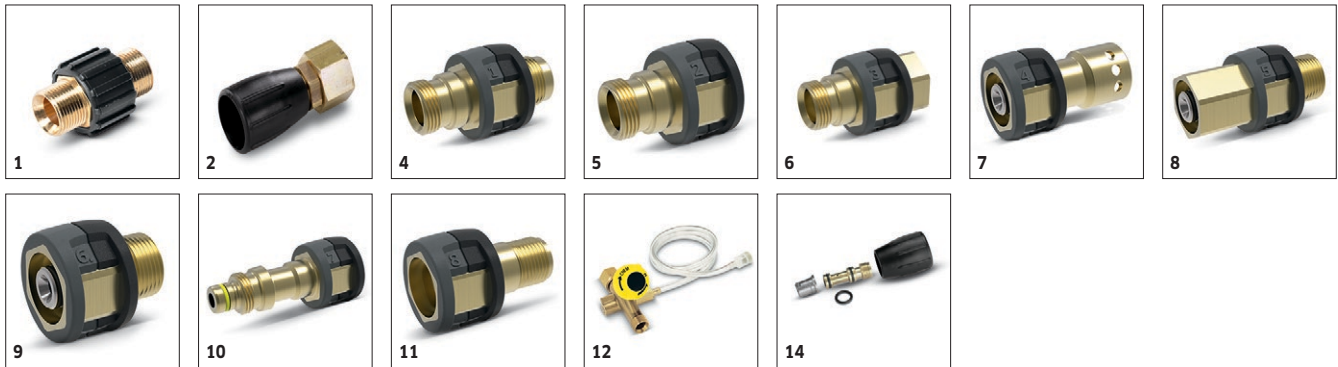

		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Koppeling</b>							
Kupplung	1	4.403-002.0				Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>							
Sproeier-/schroefkoppeling	2	4.402-022.0				Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapters</b>							
Adapter M 22 - wartel	3	4.424-004.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>							
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	4	4.111-029.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	5	4.111-030.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	6	4.111-031.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regeelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	7	4.111-032.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	8	4.111-033.0				Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	9	4.111-034.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	10	4.111-035.0				Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigings of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	11	4.111-036.0				Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigings of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>							
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	12	3.637-170.0				Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0</b>							
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	13	4.769-005.0					<input type="checkbox"/>
Sproeierset HD 500-700 l/u.	14	4.769-045.0				Voor HD 500 - 700 l/h.Bestaat uit sproeielement + hogedrukpowersproeier + koppeling	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.762-010.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.762-022.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>								
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.638-526.0	35				Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter		Prijs	Beschrijving	
<b>Rohrreinigungsschlauch, DN 6</b>									
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 120 bar	1	6.390-028.0	120 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar	2	6.390-029.0	120 bar					30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigingsproeier</b>									
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/040	4	6.415-944.0		40	25 mm			De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/040	5	6.415-946.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/040	6	6.415-948.0		40	35 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier	7	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingsproeier	9	6.415-428.0		50	16 mm			Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

## 1.520-144.0

**KÄRCHER**



1



2

		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>								
Foam lance nozzle Ø1,5	1	6.394-969.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw-wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-hoek.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset schuimsproeier</b>								
Aanbouwset schuimsproeier	2	2.637-926.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

## 1.520-144.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
<b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels</b>								
Zwenkbare houder gepoedercoat	1	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-975.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-965.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	2.639-919.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.391-421.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Inschakelstroombegrenzer</b>								
Inschakelstroombegrenzer	1	2.637-495.0					Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekerings.	<input type="checkbox"/>
<b>Geka-koppeling</b>								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	2	6.388-461.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	3	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	4	6.388-473.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
<b>Aanzuigfilter</b>								
Aanzuigfilter met terugslagklep	5	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
<b>Waterfijnfilter</b>								
Waterfijnfilter, met adapter	6	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Watertoevoerslang</b>								
Watertoevoerslang	7	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
<b>Terugslagventiel</b>								
Terugslagventiel	9	2.641-374.0					V voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC 1.520-144.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>								
Wasborstel voor opklikken	1	4.762-497.0					Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>								
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.762-561.0	500-800 l/u				De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.762-560.0	500-800 l/u				Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang