

SANY

HYDRAULIKBAGGER SY60C

Motor **KUBOTA V2607**
Leistung **45 kW/2200 rpm**
Betriebsgewicht **5780 kg**
Bodendruck **0,33 kg/cm²**



SPEZIFIKATION

MOTOR	
Model	V2607
Hubraum (L)	2,615
Motorleistung/Nenndrehzahl (kW/rpm)	45/2200
Max. Drehmoment (Nm/rpm)	225/1500

SERVICE FÜLLMENGEN (l)	
Kraftstofftank	130
Motorkühlmittel	5,6
Motoröl	9,6
Schwenkantrieb	/
Fahrwerk (je Seite)	0,9
Hydrauliköltank	85

HYDRAULIKSYSTEM	
Typ	load sensing System
Anzahl wählbaren Arbeitsmodel	3
Hauptpumpe	
Typ	Kolbenpumpen mit variabler Fördermenge
Max. Förderleistung(l/min)	149
Hydraulikmotor	
Fahrwerk	2 Axialkolbenmotoren mit Feststellbremse
Schwenkwerk	1 Axialkolbenmotor mit Schwenkbefestigung
Entlastungsventilleistungen	
Gerätekreise (bar)	245
Fahrkreis (bar)	245
Schwenkkreis (bar)	186
Vorsteuerkreis (bar)	
Hydraulikzylinder (bar)	35
Hydraulikzylinder	
Auslegerzylinder Durch-messerxHublänge (mm)	115x710
Armzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	90x815
Löffelzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	85x605
Schildzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	120x150

MASCHINENGEWICHT	
Betriebsgewicht mit Standardlöffel, mit allen Service-Füllmengen, +75 kg Fahrergewicht (ISO).	
Eigengewicht (kg)	5780
Bodendruck (kg/cm ²)	0,33


ANTRIEB	
Fahrgeschwindigkeit (Schnell /Langsamfahrt) (km/h)	3,73/2,40
Maximal Reißkraft (kN)	47,2
Steigfähigkeit	35°

SCHWENKGESCHWINDIGKEIT	
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	9,6



GRABKRAFT	
Grabkraft Löffel (kN)	45
Grabkraft Löffelstiel (kN)	33

HUBKRÄFTE

A \ B	MAX		2.0 m		3.0 m		4.0 m		5.0 m		
	Maximum										
4m (kg)	1050						1100	1100	1100		
3m (kg)	850	*1200					1100	1100	*1150		
2m (kg)	750	*1250			1600	1800	1050	1050	*1400	750	1250
1m (kg)	700	1300			1500	*2400	1000	1000	1650	750	1350
0m (kg)	750	1400			1400	2650	1000	1000	1800	750	1400
-1m (kg)	800	1500	2650	3750	1400	2600	950	950	1800		
-2m (kg)	1050	1600		3550	1450	2200					

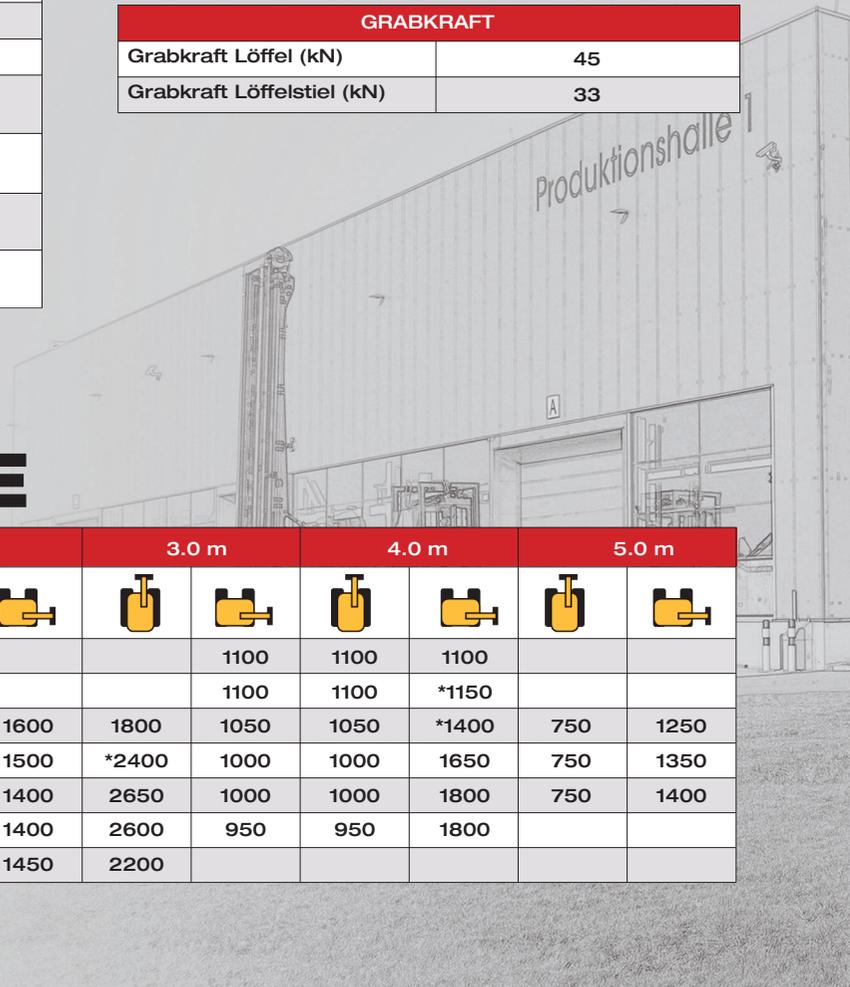

ABMESSUNGEN

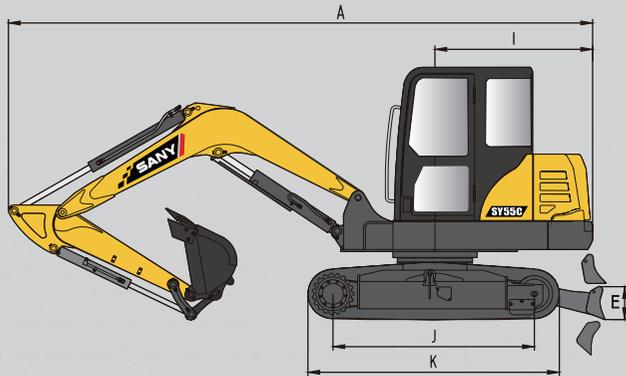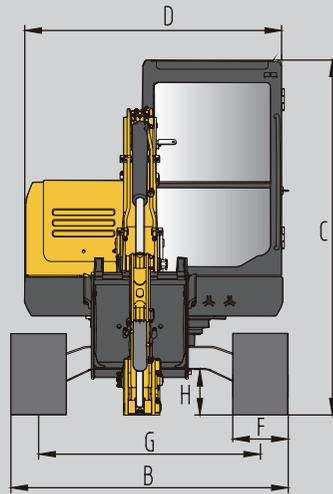


ABMESSUNGEN	mm
A Transportlänge	5925
B Transportbreite	2005
C Transporthöhe	2830
D Laufwerkbreite	1860
E Schildhöhe	340
F Standard Spurbreite	400
G Spurbreite	1600
H Min. Bodenfreiheit	330
I Schwenkradius	1640
J Mittelabstand Antriebturas	2045
K Kettenfahrwerkslänge	2545
Spielraum Kontergewicht	705
Auslegerlänge	3000
Löffelstiellänge	1700

FAHRWERK	
Bodenplatte Breite (mm)	400
Anzahl der Bodenplatten (pro Seite)	Gummiketten
Tragrolle (pro Seite)	1
Kettenrolle (pro Seite)	5



ABMESSUNGEN	mm
a Max. Reichweite	5705
b Max. Ausschütthöhe	3945
c Max. Aushubtiefe	3830
d Max. senkrechte Grabtiefe	3085
e Max. Grabtiefe	6110
f Min. Schwenkradius	2555
g Höhe bei min. Schwenkradius	4495
h Max. Schildhöhe	385
i Max. Schildstellung	380

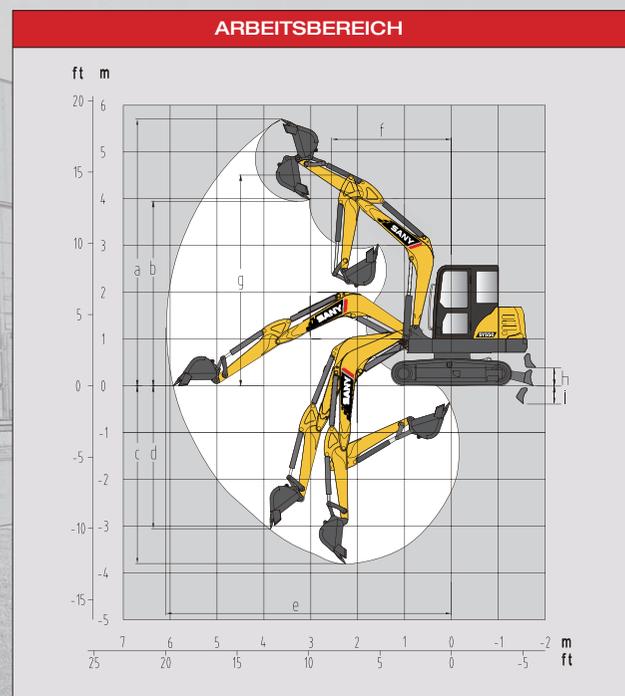

QUALITY CHANGES THE WORLD

Im Rahmen unser Leitlinien zur ständigen Verbesserung behalten wir uns vor, Spezifikationen und Entwurf ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen stellen nicht zwingend die Standardversion der Maschine dar.

SANY

**ADDR SANY EUROPE GMBH
SANY ALLEE 1, D-50181 BEDBURG**

TEL 0049 2272 90531 100

FAX 0049 2272 90531 109

MAIL info@sanyeurope.com

NET www.sanyeurope.com



facebook.com/sanyeurope