



## 14504

Rupsgraafmachines met conventionele achterkant



### **14504 - de kampioen in de compacte klasse.**

De 14504 van Wacker Neuson brengt een enorme toename aan vermogen met zich mee, zonder dat de omvang van de graafmachine hinderlijk wordt. Het biedt een optimale combinatie van vermogen, bewegelijkheid en stabiliteit.

- Hoog tonnage en compacte afmetingen.
- Zwenkconsole en aan de zijkant gemonteerde hefarmcilinder voor een kleine zwenkradius.
- Achtermotor en aan de zijkant aangebouwd hydraulisch stuurblok voor onbelemmerd zicht naar rechts.
- Door de hoogvermogens-hydraulica worden de hydraulische functies snel aangesproken en is de werksnelheid hoog.
- Ruime en volledig nieuw vormgegeven cabine met standaard airconditioning.



## Technische gegevens

### Bedrijfsgegevens

Transportgewicht min.	14.915 kg
Bedrijfsgewicht min.	15.550 kg
Scheurkracht max.	69 kN
Uitbreekkracht max.	9.100 daN
Graafdiepte	5.000 mm
Uitkiephoogte max.	5.700 mm
Graafstraal	8.300 mm
L x B x H	7,720 x 2,490 x 2,785 mm

### Motorgegevens

Motorfabrikant	Deutz
Motortype	TCD2012-L04
Motor	4-cilinder turbo-dieselmotor met inlaatluchtkoeling
Cilinderinhoud	4.038 cm <sup>3</sup>
Toerental max., zonder belasting	2.140 1/min
Motorvermogen conform ISO	74,9 kW
Batterij	120 Ah
Tankinhoud	205 l

### Hydraulische installatie

Pomp	2 verstelpompen, 2 tandwielen
Afgeleverd vermogen	305,5 l/min
Bedrijfsdruk voor werk- en rijhydraulica	340 bar
Bedrijfsdruk Draaiwerk	320 bar
Hydraulietank	110 l

### Onderstel

Rijsnelheid max.	5,1 km/h
Klimvermogen	78 %
Kettingbreedte	500 mm
Bodemvrijheid	480 mm

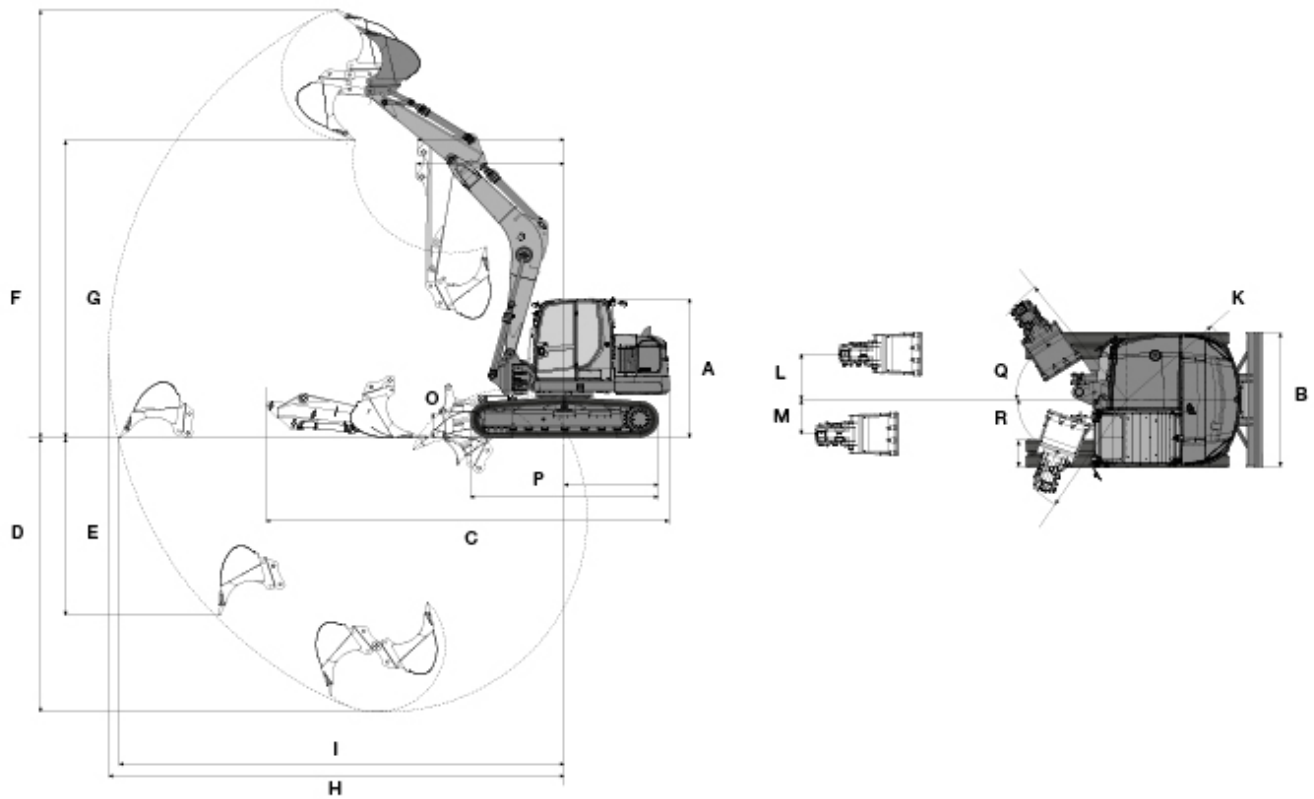


Blad

Breedte	2.490 mm
Hoogte	600 mm
Slag Planeerklep boven graafdiepte	535 mm
Slag Planeerklep onder graafdiepte	495 mm

Geluidsniveau

Geluidsniveau (LWA) conform 2000/14/EG	98 dB(A)
--	----------

**Afmetingen**


A	Hoogte	2.785 mm
B	Breedte	2.490 mm
C	Transportlengte	7.720 mm
C	Transportlengte	7.790 mm
D	Graafdiepte	5.000 mm
D	Graafdiepte	5.500 mm
E	Insteekdiepte	3.100 mm
E	Insteekdiepte	3.600 mm
F	Insteekhoogte	8.300 mm
F	Insteekhoogte	8.600 mm
G	Uitkiephoogte	5.700 mm
G	Uitkiephoogte	6.000 mm
H	Graafstraal	8.300 mm



H	Graafstraal	8.800 mm
I	Reikwijdte	8.100 mm
I	Reikwijdte	8.600 mm
K	Draaistraal achterstevan	2.015 mm
L	Verplaatsing kraanarm	850 mm
M	Verplaatsing kraanarm	640 mm
O	Hijshoogte	480 mm
P	Lengte	3.605 mm
Q	Draaihoek	57 °
R	Draaihoek	70 °

**Attentie**

Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.  
Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.