



## DT08

Dumpers sur chenilles



### Le pro des parcs de location : DT08.

Grâce à ses dimensions compactes et son exceptionnelle maniabilité, le dumper sur chenilles TD9 de Wacker Neuson se pilote avec précision sur tous types de sols. Doté d'un poids utile de 800kg pour une largeur de 79 cm, la DT08 complète de manière idéale chaque parc de location.

- Pilotage aisé et confortable grâce à une transmission hydrostatique; moteurs de commande puissants (essence ou diesel).
- Châssis inférieur robuste et conçu pour une longévité et une faible usure.
- Rapport optimal entre poids à vide faible et charge utile élevée.
- Dimensions compactes (79cm), idéales pour des conditions et des passages étroits permettant de franchir des portes standard; garde au sol importante.
- La chaîne en caoutchouc et la répartition idéale du poids limitent la pression au sol en préservant les sols sensibles; le système de refroidissement parfaitement adapté à l'engin garantit son déploiement même dans des régions plus froides.



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques


Poids de transport Essence	460 kg
Poids de transport Diesel	510 kg
Charge utile max.	800 kg
Volume du godet à ras	334 l
Volume du godet en dôme*	387 l
L x l x H *	1,660 x 790 x 1,203 mm

### Caractéristiques du moteur

Puissance du moteur Essence	6,8 kW
Puissance du moteur Diesel	7,4 kW
pour un régime	3.600 1/min
Vitesse de déplacement max.	4,2 km/h
Pente franchissable	30 %

\* Version avec benne à basculement avant

## Dimensions

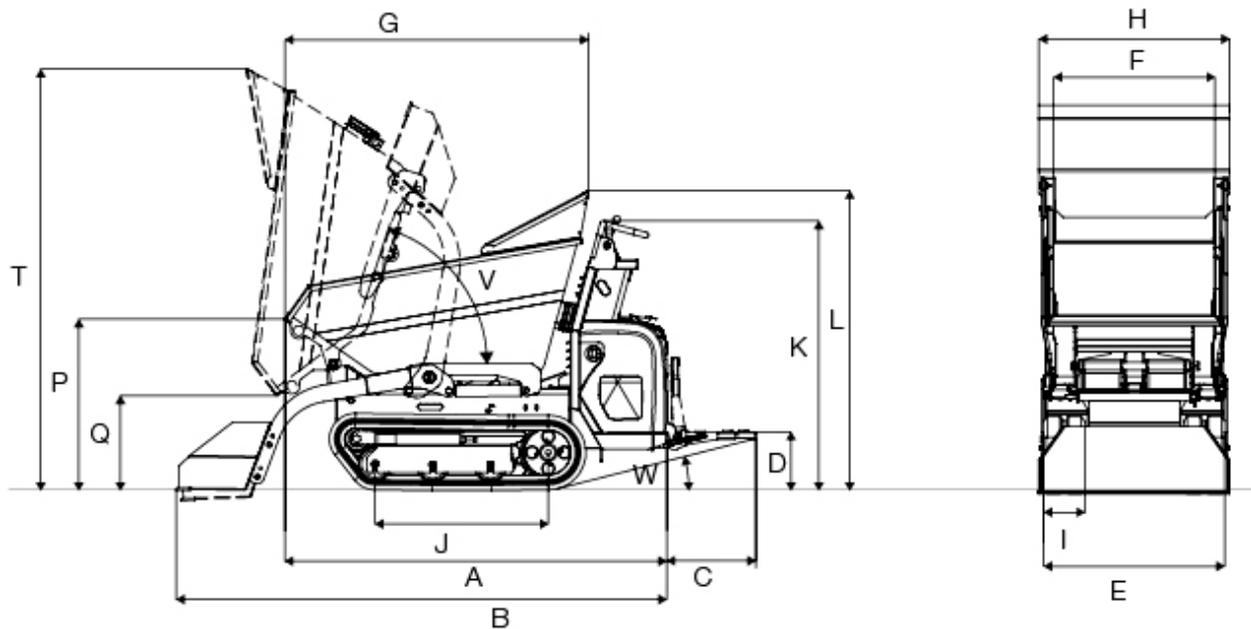

A	Longueur (sans marchepied)	1.660 mm
B	Longueur avec godet de chargement (sans marchepied)	2.132 mm
C	Longueur du marchepied	388 mm
D	Hauteur au marchepied	235 mm
E	Largeur du châssis inférieur	790 mm
F	Largeur du godet	700 mm
G	Longueur du godet	1.320 mm
H	Largeur avec godet de chargement	830 mm
I	Largeur des chenilles de chenille	180 mm
J	Longueur de contact au sol	753 mm
K	Hauteur au poste de conduite	1.240 mm
L	Hauteur à la rehausse de la benne	1.313 mm
P	Hauteur au bord avant de la benne	750 mm



Q	Hauteur de déversement	420 mm
T	Hauteur hors tout avec la benne basculée	1.845 mm
V	Angle de déversement de la benne	72 °
W	Angle de retour au sol du marchepied	14 °

**Remarque**

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.