

PALFINGER

P 130 A LOW SMART
EFFICACITE,
SECURITE ET
PERFORMANCE
TOUT TERRAIN

LIFETIME EXCELLENCE




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur de travail max	13 m
Hauteur plancher max	11 m
Déport max	6,3 m
Débattement du bras principale	-30° + 60°
Tablier De Rotation	360°
Capacité de charge	250 kg
Dimensions du panier	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Hauteur en position de transport	2,37 m
Largeur en position de transport	1,88 m
Longueur en position de transport	5,62 m
Poids mort	3200 kg

OPTIONS

Coffre avec volet roulant
Panier fibre de verre
Groupe électro pompe de secours branché à la batterie
Projecteur de travail 60 W
Isolation 1000 V
Échelle d'accès au panier rangée
Ridelle
Peinture personnalisée client

DIAGRAMMES DE TRAVAIL

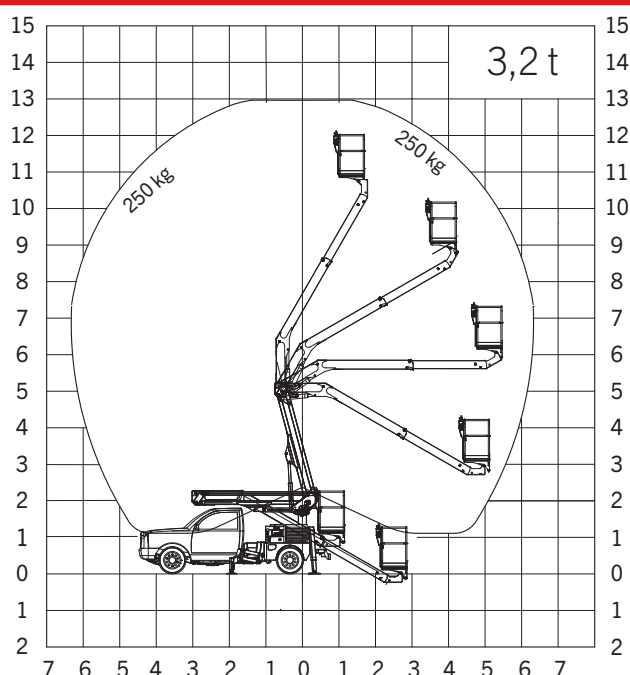

DIMENSIONS

